HARVIA

Sauna & Spa

ELEKTROSAUNAÖFEN

DE

Inhaltsverzeichnis

HARVIA SAUNAÖFEN FÜR FAMILIENSAUNEN 7
Cilindro Plus, Cilindro Plus Spot 8
Spot, kabelloser Steuerschalter 9
Cilindro 10
Kivi 13
Glow, Glow corner 15
Globe 17
Forte 19
The Wall 20
The Wall E 20
The Wall combi 21
Moderna 22
Vega 22
Top Steel 23
KIP 23
Topclass Combi 24
Combinator 24
Sauna Steamer 25
Hidden Heater 25
SAUNAÖFEN FÜR KLEINE SAUNEN 27
Vega Compact 28
Delta, Delta EE, Delta Combi 29
Unio 29
HARVIA SAUNAÖFEN FÜR GROSSE UND ÖFFENTLICHE SAUNEN 31
Modulo 32
Der hohe Modulo 33
Harvia Virta 34
Cilindro Pro 37
Legend 39
Senator 40
Senator Combi 41
Club 42
Profi 43
Harvia-Steuergeräte 44
Xenio 45
Xafir 45
C-Serie 45
Griffin Colour Light 45
Senlog 45
Harvia Beleuchtung 48
Harvia Sonderzubehör 50
TECHNISCHE INFO 52

Relaxing Moments & Natural wellbeing

Harvia ist mehr als eine Sauna. Sie ist ein ganzheitliches Erlebnis, bei dem man die Nähe zur Natur und das aus finnischer Saunatradition entspringende natürliche Wohlbefinden genießen kann. In der Harvia-Sauna verbinden sich die zentralen Naturelemente – Holz, Stein und Wasser – zu einer entspannenden Oase des Wohlgefühls.

Die sanfte Wärme der Sauna hat mehrere gesundheitsfördernde Auswirkungen: Blutzirkulation und Immunsystem werden gestärkt, Muskel- und Kopfschmerzen gelindert, Stress abgebaut. Sie können physisch und mental entspannen.

Der perfekte Saunagenuss ist ein ganzheitliches Erlebnis, das von gleichmäßigen und weichen Aufgüssen gekrönt wird. Der Saunaofen ist das Herz Ihrer Sauna – die Quelle entspannender Aufgüsse. Die beliebten Saunaofen-Modelle von Harvia sind schon immer Wegbereiter gewesen - elegant, beständig und wirtschaftlich. Alle Harvia-Saunaöfen verfügen auch über ein sehr effektives, kontrolliertes System der Luftzirkulation, das eine schnelle Erwärmung des Saunaofens und der Sauna ermöglicht.

Wir achten die Natur und ihre Vielfalt. Daher sind wir bemüht, durch die Entwicklung möglichst umweltfreundlicher Produkte zu ihrem Erhalt beizutragen. Die Wahl eines Saunaofens nach Ihren eigenen Bedürfnissen aus der vielfältigen Kollektion an Harvia-Elektrosaunaöfen wird Ihnen leicht fallen.

Entspannen Sie in der Wärme der Harvia-Elektrosaunaöfen

Die Sauna ist ein Ort der Entspannung, wo man die besten sanften Aufgüsse genießt. Der Saunaofen ist dekorativ das elegante Herzstück der Sauna schlechthin, das wohltuende Aufgüsse produziert und dem Saunabesucher lange Freude bereitet.

Die beliebten Harvia-Elektrosaunaöfen sind ausgelegt, bei täglichem Einsatz über Jahre besten Aufgüsse abzugeben. Jeder Saunaofen verkörpert technische Spitzenqualität, ist sparsam im Verbrauch und nutzerfreundlich. Aus dem breiten Sortiment finden Sie den zu Ihrer Saunaeinrichtung passenden Saunaofen sowie eine Lösung, sowohl für die kleine Sauna, die Familiensauna, als auch für die große Gemeinschaftssauna.

Die Qualität der Harvia-Elektrosaunaöfen ist das Ergebnis jahrzehntelanger Zusammenarbeit

Wir bei Harvia sind von der Sauna und der abgegebenen Wärme als ganzheitlichem Wellness-Gefühl inspiriert. Deshalb wollen wir, dass unsere Elektrosaunaöfen Ihnen stets das beste Saunaerlebnis vermitteln.

Wir investieren in die ständige Produktentwicklung und Forschung, um die Qualität und Sicherheit der Produkte zu gewährleisten. Wir setzen ausschließlich erstklassige Komponenten ein und jedes Detail ist uns wichtig. Die Nutzbarkeit der Saunaöfen und ein zur Einrichtung passendes Aussehen runden das Saunaerlebnis ab. Im Harvia-Sortiment finden Sie sicher auch den Elektrosaunaofen Ihrer Wahl und das damit verbundene Zubehör.

Wahl des Saunaofens

Der Saunaofen ist ein Teil der Errichtung und Atmosphäre der Sauna und Sie werden unter den Harvia holzbeheizten Saunaöfen Ihren Lieblingsmodell finden. Die richtig gebaute Saunakabine hat einen bedeutenden Einfluss darauf, dass die Eigenschaften des Saunaofens am besten zum Vorschein kommen. Die Leistung des Saunaofens wird aufgrund der Grösse der Sauna und der Materialien gewählt.

Für einen Kubikmeter Rauminhalt wird durchschnittlich 1 kW Leistung des Saunaofens benötigt. Der Leistungsbedarf erhöht sich, wenn in der Sauna Fensterflächen oder Flächen mit guter Wärmespeicherfähigkeit wie Ziegel oder Beton enthalten sind.

Einen praktischen Saunarechner finden Sie in www.harvia.fi/de/sauna-rechner/

Echte Harvia-Saunaofensteine

Harvia-Saunaofensteine werden traditionsbewusst ausgewählt. Sie spenden reichliche und sanfte Aufgüsse. Massive Bruchsteine sind die einzig richtige Wahl für elektrische und holzbeheizte Saunaöfen. Sie speichern viel Wärme und das Aufgusswasser kann gut an ihrer großen Bruchfläche verdampfen. Kantige Bruchsteine ermöglichen auch ein lokkeres Aufschichten der Steine, was besonders beim Elektro-Saunaofen wichtig ist, damit die Wärme zwischen den heißen Steinen und Heizelementen hindurch in die Saunakabine gelangt. Die gute Luftzirkulation in der Steinkammer ermöglicht eine lange Lebensdauer der Heizelemente. Leichte (keramische), und glatte (abgerundete) Saunaofensteine erreichen nicht dieselben Eigenschaften. Sie können besonders bei Elektro-Saunaöfen Probleme bereiten. Daher ist ihre Verwendung untersagt.

Harvia-Saunaofensteine sind in zwei Größen erhältlich, prüfen Sie die passenden Steine bitte anhand der Produktinformationen.

Harvia Saunaöfen für Familiensaunen

Genießen Sie frohe Saunamomente mit der Familie – oder behalten Sie den entspannenden Saunagenuss ganz sich selbst vor.

Planen Sie Ihre Sauna ganzheitlich, damit sie den Bedürfnissen Ihrer Familie entspricht und wählen Sie als dessen Herzstück einen passenden Harvia-Saunaofen. Die Harvia-Saunaofenmodelle für Familien zeichnen sich durch anerkannte Harvia-Qualität aus: Sie sind elegant, nutzerfreundlich, haltbar und wirtschaftlich.

Die neue Cilindro-Generation

Cilindro Plus, Cilindro Plus Spot

Der **Harvia Cilindro Plus** -Elektrosaunaofen ist ein stattlicher Säulenofen, der eine große Menge an Steinen fasst. Durch den Außenmantel des Saunaofens kann man die Steinoberfläche gut sehen. Die Schärfe der Aufgüsse lässt sich durch das Werfen des Wassers entweder direkt auf die Steinsäule oder an die Seite des Ofens regulieren. Der hohe Saunaofen macht in der Bankversenkung etwas her und die gebürstete Edelstahloberfläche gibt den letzten Schliff.

Die Saunaöfen der Modelle PP70 und PP90 sind mit beleuchtetem Bedienungsschalter und Kindersicherung ausgestattet. Der feste Schalter befindet sich an der Vorderseite des Saunaofens. Der Schalter nimmt den Saunaofen auch noch leichter und sicherer als bisher vom Netz. Die Kindersicherung schafft Sicherheit für Familien mit Kindern und der beleuchtete Bedienungsschalter löst aus, wenn der Ofen oder die Timer-Funktion eingeschaltet ist.

Die E-Modelle (PP70E und PP90E) werden mit separatem Steuergerät bedient, so dass sich der Saunaofen ausgezeichnet in der Unterbank versenken lässt.

Die Öfen der Modelle PP70SP und PP90SP sind mit neuer, im Ofen integrierter Steuereinheit ausgestattet, die man per kabellosem Spot-Steuerschalter bedienen kann (im Lieferumfang enthalten).

CILINDRO PLUS | **CILINDRO PLUS E** | **CILINDRO PLUS SPOT**

Verfügbar im Sommer 2019

6,8–9,0 kW 6–14 m³ 90 kg

Modelle: PP70, PP90, PP70E, PP90E, PP70SP, PP90SP
Abmessungen: Breite 310 mm, Tiefe 310 mm, Höhe 1020 mm, Gewicht 11/12,2 kg

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 53 zu finden.

NEUHEIT!

Innovatives Sauna-Steuergerät

Spot, kabelloser Steuerschalter

Der kabellose **Harvia Spot** -Steuerschalter erlaubt die einfache und sichere Bedienung des Cilindro Plus Spot -Saunaofens. Der Spot-Schalter hat keine sichtbaren Kabel und die Installation ist einfach. Der Spot-Steuerschalter wird in der Sauna oder in direkter Nähe zum Saunaofen spritzgeschützt installiert.

Durch den eleganten, beleuchteten Steuerschalter lässt sich der Ofen mühelos durch einfaches leichtes Betätigen ein- oder ausschalten. Die Licht-LEDs des Steuerschalters zeigen den Betriebszustand an. Die Einschaltzeit des Saunaofens lässt sich steuern (2 h / 4 h / 6 h).

Das Funksignal reicht je nach Wandaufbau 5 - 10 m weit. Der Spot arbeitet mit Batteriebetrieb.

Sauber und problemlos zu installieren. Keine Leitungen oder sichtbare Sensorkomponenten. Handlicher, mit Marken-LEDs beleuchteter Taster.

ZUBEHÖR

Schutzmantel HPP11

Schutzgeländer HPP3 Schutzgeländer mit LED-Leuchten HPP3L

Einbaurahmen HPC2

Einbaurahmen mit LED-Leuchten HPC2L

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

(Zusammen mit dem E-Modell)

Xenio CX170 Steuergerät

C150VKK Steuergerät

Säulensaunaofen – Aufgüsse der Spitzenklasse

Cilindro

Das Sortiment der Harvia Cilindro -Saunaöfen bietet eine große Auswahl an preisgünstigen Säulenöfen für Familiensaunen. Sie haben die Wahl zwischen Saunaöfen mit oder ohne Ummantelung, mit integriertem oder separatem Steuerpaneel und zwischen schwarz oder weiß. Bei allen diesen Optionen sorgt die große Menge an Saunaofensteinen für ein genussvolles Saunaerlebnis.

CILINDRO

CILINDRO EE

CILINDRO E
(Steuerung mit einem separaten Steuergerät)

Der Harvia **Cilindro** -Elektrosaunaofen verbirgt in seinem Inneren eine große Menge an Steinen. Dank des geöffneten Außenmantels kann der jeweils gewünschte Aufguss selbst bestimmt werden: von weich bis scharf, indem Sie das Wasser entweder auf die Seite des Ofens oder direkt oben auf die Steinsäule werfen. Der Cilindro ist schön anzuschauen und eine großartige Erfahrung.

Die Bedienschalter sind im unteren Teil des Saunaofens platziert. Die mit einem separaten Steuerpaneel ausgestatteten Cilindro-Saunaöfen sind mit EE gekennzeichnet. Das Kennzeichen E bedeutet hingegen mit separatem Steuergerät ausgestattete Saunaöfen.

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE
(Zusammen mit dem E-Modell)

Xenio CX170
Steuergerät

C150VKK
Steuergerät

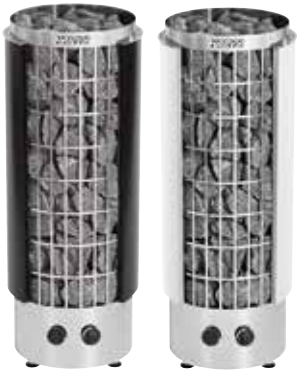

CILINDRO H

CILINDRO HEE

Beim Harvia **Cilindro H** -Elektrosaunaofen ist der Außenmantel vorn teilweise offen. So lässt sich der Saunaofen mit seiner großen Steinmenge auch auf kleinstem Raum unterbringen, ohne auf die Vorteile einer großen Steinoberfläche verzichten zu müssen. Wärme und Stärke des Aufgusses lassen sich leicht durch Ausrichtung auf die Mitte oder auf die Steinsäule regulieren.

Die Bedienschalter sind im unteren Teil des Saunaofens platziert. Die mit einem separaten Steuerpaneel ausgestatteten Cilindro-Saunaöfen sind mit EE gekennzeichnet.

Das **Cilindro F** -Modell umgibt eine aus verzinktem Stahl gefertigte geschlossene Ummantelung. Die Ummantelung verringert die Anforderungen an den Sicherheitsabstände , so dass der Platzbedarf des Saunaofens gering ist und die Liegen näher am Ofen installiert werden können. Dies schafft Platz für Kreativität bei der Planung der Position der Bänke. Der Saunaofen ist mit einem integriertem Steuergerät ausgestattet, dessen Bedienschalter sich unten an der Vorderseite des Saunaofens befinden.

CILINDRO F

6,6–10,8 kW

6–18 m³

80–120 Kg

Abmessungen:
Cilindro/E/EE: Breite 320 mm, Tiefe 320 mm, Höhe 930 mm, Gewicht 10 Kg
Cilindro 66/66E: Breite 255 mm, Tiefe 255 mm, Höhe 1340 mm, Gewicht 11 Kg
Cilindro H/HE/HEE: Breite 360 mm, Tiefe 340 mm, Höhe 930 mm, Gewicht 17 Kg
Cilindro F: Breite 360 mm, Tiefe 360 mm, Höhe 930 mm, Gewicht 17 Kg
Cilindro 110EE: Breite 365 mm, Tiefe 365 mm, Höhe 1070 mm, Gewicht 13 Kg
Cilindro 110HEE/VHEE: Breite 395 mm, Tiefe 380 mm, Höhe 1070 mm, Gewicht 17 Kg

ZUBEHÖR

Einbaurahmen
HPC1
(6,8/9,0 kW)

Einbaurahmen
HPC2
(6,8/9,0/10,8 kW)

Einbaurahmen
mit LED-Leuchten
HPC2L
(6,8/9,0/10,8 kW)

Schutzgeländer
HPC3
(6,8/9,0 kW)

Schutzgeländer
mit LED-Leuchten
HPC3L
(6,8/9,0 kW)

Schutzgeländer
HPC4
(10,8 kW)

Schutzgeländer
mit LED-Leuchten
HPC4L
(10,8 kW)

Schutzgeländer
HPC10
(6,6 kW)

Schutzgeländer
mit LED-Leuchten
HPC10L
(6,6 kW)

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 54 zu finden.

Spitzensaunaofen mit Urkraft

Kivi

Der **Harvia Kivi** -Elektro-Saunaofen birgt in sich die geballte Urkraft der Natur. Der Beginn und die Kraft der finnischen Saunatradition sind auf einen gewaltigen Steinhaufen zurückzuführen, der erwärmt wurde. Hieraus haben auch wir unsere Inspiration bezogen. Der Saunaofen Harvia Kivi vereint jahrhundertealte Tradition und neueste Technologie zu einem Saunaerlebnis der Spitzenklasse. Aufgrund der großen Steinmenge und der hohen Form kann man die Sanftheit oder Schärfe der Aufgüsse leicht regulieren, indem man das Wasser entweder an die Seiten des Saunaofens oder oben auf die Steine wirft. Ein ursprüngliches Saunaerlebnis voller Vitalität ist bei Kivi nur einen Aufguss entfernt.

Das Standmodell des Saunaofens verfügt über fast 100 Kg Saunasteine, und dies ist Untersuchungen zufolge genau die richtige Steinmenge, um auch bei mäßigen Temperaturen kräftige Aufgüsse zu bieten. Die Steine befinden sich in einem zweiteiligen, dreieckigen Stahlkäfig. Das elegante Design lässt die natürlichen Vorzüge des Steins zur Geltung kommen.

Der Harvia Kivi kann dicht an den Saunabänken angebracht werden, da seine Oberflächentemperatur relativ niedrig ist. Der Saunaofen kann mithilfe eines als Zubehör erhältlichen Einbaurahmens aus rostfreiem Stahl auch stilvoll in die untere Saunabank integriert werden.

Die Modelle des Saunaofens Harvia Kivi (PI70 und PI90) verfügen auch über gesonderte, digitale Bedienfelder. Dadurch ist die Nutzung des Saunaofens besonders einfach und die Temperatur kann mit einer Genauigkeit von bis zu einem Grad eingestellt werden. Mit Hilfe eines Verbindungskabels kann das Steuerpaneel in der Sauna oder außerhalb angebracht werden. Das Kabel ist 3 m lang (als Option 5 oder 10 m).

Die Modelle des Saunaofens Harvia Kivi (PI70 und PI90) sind mit separaten Steuergeräten ausgestattet.

6,9–9 kW 6–14 m³ 100 Kg

Modelle: PI70, PI70E, PI90, PI90E
Abmessungen: Breite 370 mm, Tiefe 370 mm, Höhe 1200 mm, Gewicht 15 Kg

KIVI

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

(Zusammen mit dem E-Modell)

Xenio CX170
Steuergerät

Xafir CS110
Steuergerät

ZUBEHÖR

Einbaurahmen
HPI1



Ofenschutzgitter
HPI2

Ofenschutzgitter
HPI4

Saunaofenschutz
SASPI231

Saunaofenschutz mit
LED-Beleuchtung
SASPI230

Einbaurahmen
HPC2
(6,8/9,0/10,8 kW)

Einbaurahmen
mit LED-Leuchten
HPC2L
(6,8/9,0/10,8 kW)

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 55 zu finden.

HARVIA
HARVIA
HARVIA

Design-Neuheit, die auch für die eleganteste Saunaeinrichtung den krönenden Abschluss bildet

Glow, Glow corner

Der **Harvia Glow** -Säulenofen ist dafür konzipiert, auch die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Saunaeinrichter zu erfüllen. Wählen Sie das hohe Säulenmodell Glow oder den in der Ecke zu installierenden Glow Corner als Blickfang Ihrer Saunaeinrichtung.

Die Glow-Saunaöfen bieten neben ihrer Ästhetik auch ein wohliges Saunaerlebnis: die große Steinmenge macht sanfte, angenehme feuchte Aufgüsse möglich. Durch den Außenmantel des Saunaofens ist die Steinoberfläche gut sichtbar, und die Schärfe der Aufgüsse kann man durch das Werfen des Wassers entweder direkt auf die Steinsäule oder an die Seite des Ofens regulieren.

Der Glow-Ofen verfügt über übersichtliche und handliche Schalter, die am Unterteil des Saunaofens platziert sind. Der Saunaofen ist mit manuellem Zeitschalter und Temperaturregler ausgestattet. Er ist übersichtlich und leicht zu bedienen.

In den Saunaofen integrierte Sensoren garantieren eine sichere Funktionsweise. Das Einsetzen der Steine hat keinen Einfluss auf die Funktion des Thermostats und der Betrieb des Saunaofens ist auch nach längerem Einsatz konstant. Das Thermostat des Glow reagiert auch rasch auf das Abkühlen der Steine, so dass die Widerstände schnell ansprechen und die Steine in der Lage sind, sich für die nächsten Aufgüsse aufzuheizen.

Der Harvia-Modelle Glow TRT70E und TRT90E sowie Glow Corner TRC70E und TRC90E werden mit separatem Steuergerät geregelt.

6,8–9,0 kW 6–14 m³ 80 kg

Modelle: TRT70, TRT70E, TRT90, TRT90E
Abmessungen: Breite 364 mm, Tiefe 364 mm, Höhe 1076 mm, Gewicht 14 kg

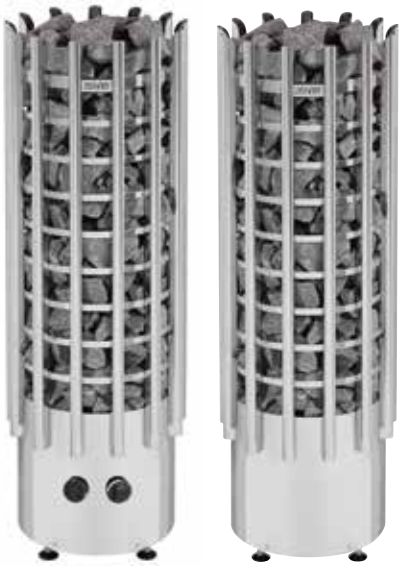

GLOW

GLOW CORNER

ZUBEHÖR

Einbaurahmen HTRT3

Einbaurahmen HPC2

Einbaurahmen mit LED-Leuchten HPC2L

Einbaurahmen HTRC1

Schutzgeländer HTRC3
Schutzgeländer mit LED-Leuchten HTRC3L

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

(Zusammen mit dem E-Modell)

Xenio CX170 Steuergerät

C150VKK Steuergerät

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 55 zu finden.

Innovation der Weltklasse: Der Kugel-Saunaofen

Globe

Der **Harvia Globe** -Kugel-Saunaofen bietet Ihnen ein rundum komfortables und angenehmes Saunaerlebnis - nicht nur wegen seiner Wärme und Aufgüsse, sondern wegen seines einzigartigen Designs und seiner ausgezeichneten Nutzerfreundlichkeit.

Die effektive Nutzung eines hochwertigen Rohstoffs – robuster Edelstahl – und der Prozess der chemikalienfreien Oberflächenbehandlung sind Beispiele umweltbewussten Denkens. Den neuen Denkansatz verkörpert auch der Aufbau des Saunaofens, der sich aus präzise lasergeschnittenen Stahlbögen und -ringen zusammensetzt. Die Steinmenge des Saunaofens wurde optimiert: der Saunaofen erwärmt sich ausreichend schnell ohne an der Sanftheit der Aufgüsse Abstriche zu machen.

Die Harvia Globe -Saunaöfen GL70 (Ø 430 mm) und GL110 (Ø 500 mm) werden über ein Touchscreen-Bedienfeld gesteuert. Das nutzerfreundliche Touchscreen-Steuerpaneel und der präzise arbeitende Temperaturregler berücksichtigen das Prinzip des Bedienkomforts in der Produktgestaltung bei Harvia. Das einfache und elegante Touchscreen-Steuerpaneel ist spritzwassergeschützt und lässt sich sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Saunakabine anbringen. Der Saunaofen ist mit einer kompakten Leistungseinheit ausgestattet, die die Heizelemente mit Strom versorgt. Ein im Schutzrohr verlaufendes Kabel verbindet den Saunaofen mit der Leistungseinheit. Der Temperaturfühler des Saunaofens wird an der Decke montiert und über ein Kabel mit der Leistungseinheit verbunden.

Die Harvia Globe E-Modelle GL70E und GL110E werden über ein separates Steuergerät bedient. Die E-Modelle sind mit einem Anschlusskasten ausgestattet, der über das Steuergerät mit Strom versorgt wird. Ein im Schutzrohr verlaufendes Kabel verbindet den Saunaofen mit dem Anschlusskasten.

Wird mit einem Standfuß geliefert, dessen Höhe eingestellt werden kann.

GLOBE

6,9–10,5 kW 6–15 m³ 50/80 Kg

Modelle: GL70, GL70E, GL110, GL110E
Abmessungen:
GL70: Breite 430 mm, Tiefe 430 mm, Höhe 395 mm, Gewicht 10 Kg
GL110: Breite 500 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 475 mm, Gewicht 14 Kg

ZUBEHÖR

Schutzgeländer
HGL6 / HGL7

Einbaurahmen
HPC2

Einbaurahmen mit
LED-Leuchten
HPC2L

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

(Zusammen mit dem E-Modell)

Xenio CX170
Steuergerät

Xafir CS110
Steuergerät

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 56 zu finden.

Harvia Forte – die allzeit bereite Sauna.

Nichts weiter als das Handtuch unter den Arm, die Abdeckung des Forte öffnen und auf die Saunabank, um die feuchten und weichen Aufgüsse zu genießen.

Das perfekte Aufgusserlebnis rund um die Uhr

Forte

Der finnische Saunaofen Aina Valmis (= allzeit bereit) **Forte** bietet im Handumdrehen inmitten der Hektik des Alltags perfekte Momente der Entspannung. Forte ist die von Harvia entwickelte innovative Variante eines Wärme speichernden Elektro-Saunaofens, in dem sich die allerneueste Saunaofen-Technologie hinter einem stromlinienförmigen Design verbirgt. Nur das Handtuch unter den Arm klemmen, die Abdeckung des Forte öffnen und nichts wie hinauf auf die Saunabank, um die feuchten und weichen Aufgüsse zu genießen. Herzlich willkommen in einer rund um die Uhr stressfreien Zone.

Forte verfügt über ein separates, spritzwassergeschütztes Steuerpaneel. Dank des separaten Steuerpaneels eignet sich Forte hervorragend für den Einbau in die Saunabank. Die neuen Eigenschaften des Forte sorgen in der Familiensauna für ein Gefühl der Sicherheit. Der Saunaofen schaltet sich automatisch aus, wenn man vergisst, die Abdeckung zu schließen, und das Steuerpaneel verfügt über eine Tastensperre. Der neue Eco-Modus spart Strom, denn damit kann man die Temperatur des Saunaofens ganz weit herunterfahren, ohne dass der Saunaofen ausgeschaltet werden muss.

FORTE

4–9 kW 5–15 m³ 100 Kg

Modelle: AFB4, AFB6, AFB9
Abmessungen: Breite 500 mm, Tiefe 535 mm, Höhe 830 mm, Gewicht 15 Kg
Farboptionen: Stahl, Schwarz

ZUBEHÖR

Einbaurahmen
HAF1

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 57 zu finden.

Handlicher Wandsaunaofen

The Wall

The Wall nimmt in der Sauna elegant nur wenig Platz ein, obgleich die Stärke stets bis zu 9 kW reicht. Bei der Fertigung des Geräts hat man sich vor allem auf das Praktische konzentriert: beleuchtete Bedienschalter, leichte Montage und stabile bauliche Lösungen machen The Wall von seinen Eigenschaften her zu einem Großen. Und all das in der kompakten und eleganten The Wall -Einheit.

Die beleuchteten Bedienschalter sind auch im Dunklen handlich und deutlich sichtbar. Der The Wall -Saunaofen ist von seinem Aufbau und seinen Heizelementen stabil: Für die Heizelemente gibt es eine eigene Stütze, die die Widerstände schützt, ein Verbiegen des Elements verhindert und die Nutzungsdauer verlängert. Die wärme- und feuchtigkeitsempfindlichen Komponenten sind im Unterteil des Saunaofens untergebracht. Der Aufbau des Heizelements ist dafür ausgelegt, ungeachtet der Heizwirkung lange zu halten.

Das mitzuliefernde Montage-/Wandgestell definiert den Mindestschutzabstand zwischen Saunaofen und Fußboden. Die Installationsarbeit geht problemlos und rasch.

THE WALL

4,5–9 kW 3–14 m³ 20 kg

Modelle: SW45, SW60, SW80, SW90
Abmessungen:
SW45 /SW60 Breite 430 mm, Tiefe 260 mm, Höhe 610 mm, Gewicht 11/12 kg
SW80 Breite 430 mm, Tiefe 260 mm, Höhe 700 mm, Gewicht 14 kg
SW90 Breite 430 mm, Tiefe 260 mm, Höhe 700 mm, Gewicht 15 kg

Der beleuchtete Bedienschalter zeichnet sich am Oberteil des Ofens ab, wo er sich auch im Dunkeln leicht bedienen lässt.

The Wall E

Der **Wall E** bietet ein einfaches, schlankes Design, das skandinavischem Minimalismus entspricht. Der Ofen passt in kompakte Räume und eignet sich für alle Arten von Saunen, zu deren stilvollem Erscheinungsbild er beiträgt. Die Regelung des Ofenmodells E erfolgt über ein separates Steuergerät. Dank des separaten Steuergeräts kann The Wall E auch in die Liege integriert werden. So haben Sie mehr Flexibilität beim Design Ihrer Saunakabine.

THE WALL E

4,5–9 kW 3–14 m³ 20 kg

Modelle: SW45E, SW60E, SW90E
Abmessungen:
SW45E /SW60E Breite 380 mm, Tiefe 260 mm, Höhe 610 mm, Gewicht 10 kg
SW90E Breite 380 mm, Tiefe 260 mm, Höhe 700 mm, Gewicht 11 kg

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

Xafir CS110
Steuergerät

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 57 zu finden.

Neuer Ofen mit Dampffunktion für sanfte und feuchte Sauna

The Wall combi

Dieser Ofen wurde für Sie entwickelt, wenn Sie sowohl die feuchte Sauna schätzen als auch Saunadüfte in Ihrer Sauna. Eine Sauna mit einem Wall Combi Ofen mit integrierter Dampffunktion ist ein Erlebnis mit einer nicht vergleichbaren Vielseitigkeit. Dieser Ofen bietet mehrere Möglichkeiten, um die Sauna zu genießen. Der Wall Combi passt sich nicht nur Ihren Vorlieben an, sondern auch Ihrer Freunde und Familie an. Genießen Sie die Sauna nach Ihren Wünschen.

Feuchtigkeit genau wie Sie es wollen

Der Wall Combi sauna Ofen ist ein neuer Ofen, welcher mit Dampffunktion ausgestattet ist und dadurch einen eigenen Platz in der Harvia Produktpalette erhalten hat. Die integrierte Dampffunktion des Wall Combi Ofen erzeugt and hält gleichmäßig Feuchtigkeit in der Sauna. Der Dampf macht die Saunawärme angenehmer und sorgt für ein angenehmes und feuchtes Dampferlebnis. Der Saunaofen ist mit einem Aufgussschälchen ausgestattet, welches mit Saunadüften befüllt werden kann.

THE WALL COMBI

4,5–9 kW 5–18 m³ 20 kg

Modelle: SW45S, SW45SA, SW70S, SW70SA, SW90S, SW90SA
Abmessungen: Breite 380 mm, Tiefe 355 mm, Höhe 710 mm, Gewicht 16 kg

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

Xafir Combi CS110C Steuergerät

Xenio CX170 Steuergerät

Milde und sanfte Sauna
Fügen Sie Wasser in den Verdampfer und stellen Sie eine niedrige Temperatur ein z.B.: 50-60°C. Genießen Sie das milde und sanfte Gefühl bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigerer Temperatur. Sie können dadurch die Sauna länger genießen und entspannen. Durch die Steinschälchen können Sie einen Duftstoff hinzugeben und dadurch das Ambiente heben.



Kombinierte Sauna
Bei eingeschalteten Verdampfer können Sie die Luftfeuchtigkeit so einstellen, dass es für Sie am besten passt. Wenn Sie es wärmer in der Sauna haben möchten stellen Sie die Temperatur auf 60-80 °C. Sobald Sie das Gefühl haben, dass Sie die Feuchtigkeit und die Wärme steigern möchten, geben Sie Wasser über die Steine.

Hot Sauna
Verwenden Sie den Wall Combi Ofen ohne der Dampffunktion wie einen gewöhnlichen Elektrosaunaofen. Sie können die Temperatur auf 80-100 °C einstellen und so viel Wasser auf die Steine geben wie Sie möchten. Die Luft im Saunaraum wird dadurch trockener und heißer.

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 58 zu finden.

MODERNA

Ein digitaler Design-Saunaofen

Moderna

Der **Harvia Moderna** ist der König unter den Elektro-Saunaöfen. Der Moderna erwärmt Ihre Sauna schnell und geräuschlos auf die von Ihnen gewünschte Temperatur dank der von Harvia patentierten Steuerelektronik. Der Moderna-Saunaofen hält die Temperatur während des gesamten Saunabesuchs konstant. Der elegant geformte Moderna ist auch ein prächtiges Gestaltungselement. Wählen Sie zwischen glänzendem Schwarz oder edlem Platin.

Der Moderna wird über ein separates digitales Steuerpaneel gesteuert. Auf diesem befinden sich beleuchtete Schalter sowie eine numerische Anzeige, die die gewählte Temperatur und den Timer angibt. Die Betriebszeit des Saunaofens ist auf 2-8 Stunden einstellbar, die Werkseinstellung beträgt vier Stunden. Die Vorwahlzeit ist zwischen 0 und 18 Stunden programmierbar.

4,5–8 kW 3–12 m³ 20 kg

Modelle: V45E, V60E, V80E
Abmessungen: Breite 410 mm, Tiefe 310 mm, Höhe 580 mm, Gewicht 15 Kg
Farboptionen: Schwarz, Platin

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 59 zu finden.

VEGA

Moderne Nutzerfreundlichkeit

Vega

Harvia Vega ist ein moderner und nutzerfreundlicher Saunaofen – vom weltweit größten Saunaofen-Hersteller. Der aus Edelstahl gefertigte Außenmantel des Vega ist robust und verleiht Ihrer Sauna ein modernes Design. Die Bedienschalter sind ergonomisch oben an der Seite des Ofens platziert und dank ihrer symmetrischen Form kann einfach ausgewählt werden, auf welcher Seite die Steuerung angebracht werden soll.

4,5–8,0 kW 3–12 m³ 20 Kg

Modelle: BC45, BC60, BC80
Abmessungen: Breite 480 mm, Tiefe 310 mm, Höhe 540 mm, Gewicht 11 Kg

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 59 zu finden.

Klassische Linienführung in Ihre Sauna

Top Steel

Der **Harvia Top Steel** ist ein bei den Finnen beliebter, traditioneller, an der Wand zu montierender Saunaofen, bei dem sich Preis und Qualität für den Saunanutzer auf erwärmende Weise treffen. Von seinem Design her hat der klar geschnittene Top Steel in zahlreichen Saunas des Landes der tausend Seen seinen Platz als Favorit verdient. Wählen Sie stets den verlässlichen Harvia.

Saunaöfen der Reihe E werden mit separatem Steuergerät reguliert.

4,5–9,0 kW 3–14 m³ 20 kg

Modelle: M45, M45E, M60, M60E, M80, M80E, M90, M90E
Abmessungen: Breite 410 mm, Tiefe 290 mm, Höhe 650 mm, Gewicht 16 kg
Farboptionen: Stahl, Schwarz

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 60 zu finden.

TOP STEEL

A traditional heater favourite

KIP

Der **Harvia KIP** ist ein bei den Finnen beliebter, traditioneller, an der Wand zu montierender Saunaofen, bei dem sich Preis und Qualität für den Saunanutzer auf erwärmende Weise treffen. Verlässliche und günstige Saunaofen KIP ist variabel, da die im unteren Teil des Ofens eingebaute Steuerung vorne, rechts oder links positioniert werden kann. Mit seinem stilvollen und klarlinigen Design hat KIP in Schwarz hochglanz seinen Platz als Favorit verdient.

4,5–8,0 kW 3–12 m³ 25 kg

Modelle: KIP45, KIP60, KIP80
Abmessungen: Breite 410 mm, Tiefe 280 mm, Höhe 600 mm, Gewicht 16 kg

KIP

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 60 zu finden.

TOPCLASS COMBI

Viele gemeinsame Saunaerlebnisse

Topclass Combi

Der **Harvia Topclass Combi** ist eine ausgezeichnete Kombination aus Elektro-Saunaofen und Verdampfer, der Saunagenüsse für alle Sinne bietet. Sie haben die Wahl zwischen traditioneller Sauna, Dampfbad, Kräutersauna oder Duftsauna. Wenn Sie weiche und feuchte Aufgüsse sowie eine durch Aromen erzeugte Stimmung mögen, ist dieser Saunaofen genau der Richtige für Sie. Der Saunaofen verfügt über Specksteinschälchen für Saunadüfte und ein rostfreies Stahlgitter für Duftsäckchen. 1. Wahl für Genießer

Die Topclass Combi -Saunaöfen werden mit separatem Steuergerät reguliert.

5,0–9,0 kW 3–14 m³ 20 Kg

Modelle: KV50SE, KV50SEA, KV60SE, KV60SEA, KV80SE, KV80SEA, KV90SE, KV90SEA
Abmessungen: Breite 400 mm, Tiefe 360 mm, Höhe 640 mm, Gewicht 16 Kg

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 61 zu finden.

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

Xenio Combi CX110C Steuergerät Für den Combi Saunaofen

Xafir Combi CS110C Steuergerät Für den Combi Saunaofen

C105S Logix Steuergerät

COMBINATOR

Erschaffen Sie mit Leichtigkeit eine ganze Bandbreite an Saunaerlebnissen

Combinator

Harvia Combinator ist eine Kombination aus Elektor-Ofen und Verdampfer, die Ihnen ein uneingeschränktes Saunavergnügen bereiten wird. Sie können zwischen einer traditionellen Finnensauna, Dampfsauna, Kräutersauna oder einer Aromasauna wählen. Dieser Ofen ist die optimale Wahl für Badegäste, die ein sanftes und feuchtes Bad und eine aromatische Atmosphäre zu schätzen wissen.

Combinator ist ein wandmontierter Elektro-Ofen. Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 5 l. Der Ofen ist mit Schalen aus Speckstein für die flüssigen Duftstoffe und einem Edelstahlgitter für die Aromaduftsäckchen ausgestattet.

6,0–8,0 kW 7–12 m³ 25 kg

Modelle: KM60SE, KM80SE
Abmessungen: Breite 410 mm, Tiefe 340 mm, Höhe 650 mm, Gewicht 16 kg

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 61 zu finden.

Verleihen Sie Ihrer Sauna mehr Spa-Atmosphäre

Sauna Steamer

Der **Harvia Sauna Steamer** -Verdampfer ist ein vom normalen Elektro-Saunaofen unabhängig funktionierendes Zusatzgerät, das noch weichere und feuchtere Aufgüsse ermöglicht. Der gefahrlose und nutzerfreundliche Sauna Steamer -Verdampfer von Harvia schafft eine Spa-Atmosphäre und das Gefühl eines Dampfbads in der normalen Sauna. Der warmweiche Wasserdampf fördert Schönheit und Gesundheit; er öffnet die Atemwege, verschönert die Haut und entspannt Körper und Geist. Machen Sie aus Ihrer Sauna eine Oase des Wohlbefindens, legen Sie sich den Harvia Sauna Steamer zu.

2,0 kW

Modelle: SS20, SS20A
Abmessungen: Breite 340 mm, Tiefe 95 mm, Höhe 680 mm, Gewicht 6 Kg

SAUNA STEAMER

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

Xenio Combi
CX110C
Steuergerät
Für den Combi
Saunaofen

Xafir Combi
CS110C
Steuergerät
Für den Combi
Saunaofen

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 61 zu finden.

Saunaofen hinter der Liege

Hidden Heater

Harvia Hidden Heater ist ein praktischer, Platz sparender Saunaofen. Er wird hinter der Saunaliege montiert und eignet sich daher besonders gut für öffentliche Saunen.

Für den Hidden Heater sind als fakultative Zusatzausstattung eine Speicksteinschale und ein flexibler Wasserschlauch erhältlich. Die Wärme bleibt angenehm und gleichmäßig, wenn das Wasser nach und nach in den Saunaofen geleitet wird. Man stellt die Schale auf die Liege und füllt Wasser hinein. Das Wasser fließt dann durch den Schlauch zum Saunaofen.

Dieser Saunaofen wurde für eine intensive Nutzung konzipiert; er ist vollständig aus rostfreiem Qualitätsstahl gefertigt.

Der Hidden Heater -Saunaofen wird über ein separates Steuergerät bedient.

6,0–12,0 kW 6–17 m^3 15 Kg

Modelle: HH6, HH9, HH12
Abmessungen: Breite 1175 mm, Tiefe 290 mm, Höhe 830 mm, Gewicht 33 Kg

HIDDEN HEATER

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 61 zu finden.

Saunaöfen für kleine Saunen

Entspannen Sie im Dämmerlicht der Sauna. Sie sind umgeben von herrlicher Stille, die Aufgüsse umschmeicheln sanft Ihre Haut.

Auch eine kleine Sauna kann gut sein. Auch wenn nur wenig Platz vorhanden ist, brauchen an der Qualität und der Funktion keine Abstriche gemacht zu werden. Im Sortiment an Elektro-Saunaöfen von Harvia finden Sie einen ausreichend großen, nutzerfreundlichen und eleganten Saunaofen für die kleine Sauna. Lassen Sie Ihre Sauna zu Ihrer eigenen Oase des Wohlbefindens werden.

Ergonomisches Meisterwerk

Vega Compact

Der **Harvia Vega Compact** ist ein wahres Kraftpaket für die kleine Sauna. Der Saunaofen ist einfach zu bedienen, da die Bedienschalter ergonomisch im oberen Bereich angebracht sind. Der Vega Compact kann in der Sauna besonders niedrig angebracht werden, so dass der Dampf auch die unteren Bänke erreicht und die Wärme sich besser verteilt.

Der Vega Compact ist einfach zu montieren. Das Montagegestell wird an der Wand befestigt, der Saunaofen auf das Gestell gehoben und mit einer Schraube befestigt. Der Saunaofen besteht aus rostfreiem Stahl.

Die Vega Compact-Modelle BC23 und BC35 sind mit integriertem Steuerpaneel ausgestattet.

VEGA COMPACT

2,3–3,5 kW 1,3–4,5 m³ 12 Kg

Modelle: BC23, BC35
Abmessungen: Breite 280 mm, Tiefe 295 mm, Höhe 505 mm, Gewicht 7 Kg

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 62 zu finden.

Kleiner Ofen ganz groß

Delta, Delta EE, Delta Combi

Der **Harvia Delta** ist ein Raumwunder im Dreieck-Format, dessen Form vom griechischen Buchstaben Delta (Δ) abgeleitet wurde. Der elegant glänzende, aus rostfreiem Stahl gefertigte Saunaofen ist ordentlich mit Steinen bestückt und ermöglicht großartige Aufgüsse. Dank seiner Form lässt der Delta sich auch perfekt in einer Ecke unterbringen, was eine bessere Raumausnutzung in der Sauna ermöglicht. Der Saunaofen lässt sich leicht am separat mitgelieferten Montagegestell anbringen. Die Delta-Modelle D23 und D36 sind mit integriertem Steuergerät ausgestattet.

Der **Harvia Delta EE** ist mit einem beleuchteten, digitalen Steuerpaneel ausgestattet, über das der Saunaofen einfach bedient werden kann. Die Betriebszeit des Saunaofens kann auf 2-8 Stunden eingestellt werden, die Werkseinstellung beträgt vier Stunden. Die Vorwahlzeit ist zwischen 0-18 Stunden programmierbar.

In der Delta-Kollektion befindet sich auch der kleinste Combi-Ofen der Welt, der **Delta Combi.** Dieser Saunaofen ist wie für Sie geschaffen, wenn Sie sanfte feuchte Aufgüsse und die Stimmung von Aromen schätzen.

2,3–3,6 kW 1,3–4,5 m³ 11 Kg

Modelle: D23, D36, D23EE, D29EE, D36EE, D29SE
Abmessungen: Breite 340 mm, Tiefe 200 mm, Höhe 635 mm, Gewicht 8 Kg

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 62 zu finden.

DELTA

DELTA EE

DELTA COMBI

Geschmackvoller Saunaofen für die kleine Sauna

Unio

Der **Harvia Unio** -Saunaofen mit seiner großen Steinoberfläche gewährleistet angenehme, feuchte Aufgüsse für die kleine Sauna, die immer auch die unteren Bänke erreichen. Die Leistung des für die Eckinstallation gedachten Unio beträgt 3,6 kW (230 V 1N~), – was der elektrischen Planung Flexibilität verleiht. Zum Lieferumfang der mit der Kennung EE versehenen Saunaöfen gehört ein separates, nutzerfreundliches und spritzwassergeschütztes Touchscreen-Steuerpaneel. Die mit der Kennung E versehenen Saunaöfen werden über ein separates Steuergerät geregelt.

3,6 kW 1,5–5,5 m³ 36 Kg

Modelle: NK3601E, NK36EE
Abmessungen: Breite 365 mm, Tiefe 227 mm, Höhe 1070 mm, Gewicht 14 Kg

UNIO

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 63 zu finden.

HARVIA

Harvia Saunaöfen für große und öffentliche Saunen

Ein gemeinsamer Moment der Entspannung bei angenehmen Aufgüssen ist ein geteiltes Vergnügen.
Von Saunaöfen in großen Saunen, die kontinuierlich genutzt werden, verlangt man Leistung und Beständigkeit. Feuchtigkeit und Temperatur in der Sauna müssen auch über lange Zeit konstant bleiben. Die Harvia-Saunaöfen für öffentliche Saunen eignen sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften besonders für Saunen in Hoch- und Reihenhäusern, in Schwimmhallen und Spas sowie für große Repräsentationssaunen.

Der robuste Standsaunaofen für den professionellen Einsatz

Modulo

Der **Harvia Modulo** ist dafür ausgelegt, starke Aufgüsse zu erzeugen und dauerhaft auszuhalten. Das Design des klar geschnittenen Modulo und die offene Steinoberfläche schaffen ein robustes Ganzes. Der Modulo ist der Trendsetter des weltweit größten Saunaofenherstellers und erste Wahl für den Einrichter moderner Saunen.

Die Saunaöfen Harvia Modulo lassen sich besonders leicht installieren. Die Heizelemente sind von den Steinen separiert, was die Lebensdauer der Widerstände erhöht. Der Austausch der Heizelemente ist schnell und einfach, denn das gesamte Heizelementpaket kann man aus dem Saunaofen herausziehen. Auch die anderen Wartungsmaßnahmen wurden bei der Planung der Saunaöfen von Anfang an berücksichtigt.

Die Saunaöfen können mit Schutzgeländer und Glas-Schutzwänden versehen werden. Eine Schutzwand aus Glas ist nicht nur elegant, sie verhindert auch das Spritzen von Aufgusswasser um den Saunaofen herum.

13,6–18 kW 11–28 m³ 160 kg

Modelle: MD135, MD160, MD180
Abmessungen: Breite 550 mm, Tiefe 550 mm, Höhe 805, Gewicht 47 kg

MODULO

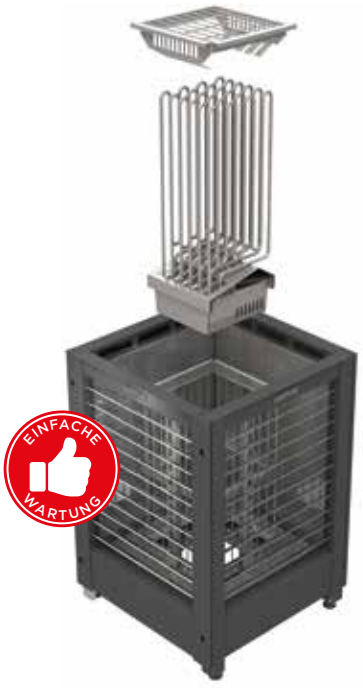

ZUBEHÖR

Schutzgeländer
HMD1

Schutzglaswände
HMD3

Haltbarer Säulenofen für den anspruchsvollen professionellen Gebrauch

Der hohe Modulo

Der **Modulo** ist auch als ein durch seine offene Steinoberfläche stattlicher und hoher Säulenofen erhältlich. Das hohe Modell passt besonders gut in Saunen mit gegenüberliegenden Sitzbänken – die Höhe des Saunaofens schafft in der Sauna ein Gefühl von Platz und Weite und wirkt als repräsentativer Mittelpunkt der Inneneinrichtung.

Die Heizelemente sind robuster als gewöhnlich. Daher halten sie auch den erhöhten Belastungen in gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen außergewöhnlich gut stand. Der Ofen ist mit einer Leistung von 16,6 kW bis 19,8 kW erhältlich. Die Harvia Modulo -Saunaöfen lassen sich besonders leicht installieren. Sie können mit einem eleganten Schutzgeländer versehen werden.

16,6–19,8 kW 15–30 m³ 220 kg

Modelle: MDA1654G
Abmessungen: Breite 450 mm, Tiefe 455 mm, Höhe 1300, Gewicht 61 kg

DER HOHE MODULO

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

Xenio CX170
Steuergerät

Xenio Combi
CX110C
Steuergerät
Für den Combi
Saunaofen

C260
Steuergerät

C150
Steuergerät

LTY17
Zusätzliche Leistungseinheit

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 64 zu finden.

Starke, praktische und sehr geschmackvolle Elektro-Saunaöfen

Harvia Virta

Harvia Virta ist die perfekte Wahl für die mittelgroße oder große Sauna, wenn eine robuste Konstruktion, Zuverlässigkeit und ein modernes stromlinienförmiges Design erwünscht ist.

Aufgrund seiner stabilen Konstruktion und seiner außergewöhnlich einfachen Wartung eignen sich Virta-Saunöfen ausgezeichnet für Genießer häufiger und langer Aufgüsse.

Sämtliche Anschlüsse erfolgen beim Virta-Saunaofen über die vorne befindliche Wartungsluke. Um die Anschlüsse gibt es ausreichend Platz. Die Heizelemente sind von den Steinen isoliert, was die Lebensdauer der Widerstände erhöht. Der Austausch eines Heizelements gelingt schnell und einfach, denn das gesamte Heizelementpaket lässt sich aus dem Saunaofen herausziehen. Auch die anderen Wartungsmaßnahmen wurden bei der Planung der Saunaöfen von Anfang an berücksichtigt.

VIRTA

Der **Harvia Virta** ist ein robuster Saunaofen, der den Freunden traditioneller Saunaerfahrung weiche Aufgüsse bietet. Der Ofen ist in drei Leistungsstufen erhältlich, dessen leistungsstärkster HL110 7 cm tiefer ist als der HL70 und HL90.

6,8–10,8 kW 5–18 m³ 50/70 Kg

Modelle: HL70, HLS70, HL90, HLS90, HL110, HLS110
HL/HLS70-90 Abmessungen: Breite 415 mm, Tiefe 340 mm, Höhe 810, Gewicht 21 Kg
HL/HLS110 Abmessungen: Breite 415 mm, Tiefe 410 mm, Höhe 810, Gewicht 24 Kg

Die Harvia **Virta Pro** -Modelle bieten eine ausreichende Wärmeleistung z.B. für Spa-, Hotel- und Hochhaussaunen. Dank der haltbaren Konstruktion, den in zwei Gruppen platzierten Widerständen sowie der einfachen Wartung ist der Virta Pro -Saunaofen selbst für die starke Nutzung eine ausgezeichnete Wahl.

VIRTA PRO

13,5–21,6 kW 11–32 m³ 100/140 Kg

Modelle: HL135, HLS135, HL160, HLS160, HL220, HLS220
HL/HLS135-160 Abmessungen: Breite 780 mm, Höhe 810 mm, Tiefe 340, Gewicht 41 Kg
HL/HLS220 Abmessungen: Breite 780 mm, Höhe 810 mm, Tiefe 410, Gewicht 47 Kg

Der **Virta Combi** ist eine Kombination aus Elektro-Saunaofen und Verdampfer, die verschiedenartige Saunagenüsse bietet. Sie haben die Wahl zwischen traditioneller Sauna, Dampfbad, Kräutersauna oder Duftsauna. Der Combi-Saunaofen ist die richtige Wahl für Genießer von weichen und feuchten Aufgüssen sowie Duft-Ambiente. Das Fassungsvermögen des Wasserbehälters beträgt 5 Liter – je nach Modell wird der Behälter entweder per Hand oder automatisch über den Wasseranschluss befüllt, welcher dem Saunaofen am nächsten ist. Der Saunaofen verfügt über ein Specksteinschälchen für Saunadüfte und ein rostfreies Stahlgitter für Duftsäckchen. Das Combi-System ist zuverlässig und bedienerfreundlich.

6,8–10,8 kW 5–18 m³ 50/70 Kg

Modelle: HL70S, HL70SA, HL90S, HL90SA, HLS70S, HLS70SA, HLS90S, HLS90SA, HL110S, HLS110, HL110SA, HLS110SA
HL/HLS70–90S/SA Abmessungen: Breite 415 mm, Tiefe 410 mm, Höhe 810, Gewicht 27 Kg
HL/HLS110S/SA Abmessungen: Breite 415 mm, Tiefe 485 mm, Höhe 810, Gewicht 29 Kg

VIRTA COMBI

Die Harvia **Virta Pro Combi** -Modelle sind für größere Saunen gedacht, in denen die Vielseitigkeit von Verdampfern gefragt ist. Insbesondere Fitness- und Wellness-Center profitieren von den Eigenschaften des Ofens.

13,5–21,6 kW 11–32 m³ 100/140 Kg

Modelle: HL135SA, HLS135SA, HL160SA, HLS160SA, HL220SA, HLS220SA
HL/HLS135-160S/SA Abmessungen: Breite 780 mm, Tiefe 410 mm, Höhe 810, Gewicht 53 Kg
HL/HLS220S/SA Abmessungen: Breite 780 mm, Tiefe 485 mm, Höhe 810, Gewicht 57 Kg

VIRTA PRO COMBI

ZUBEHÖR

Ofenschutzgeländer enthält Montagezubehör in Edelstahl oder Schwarz

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

Xenio CX170
Steuergerät

Xenio Combi CX110C
Steuergerät
Für den Combi Saunaofen

LTY17
Zusätzliche Leistungseinheit

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 65 zu finden.

HARVIA

Cilindro Pro Hochleistungsöfen

Cilindro Pro

Der **Cilindro Pro** -Elektro-Saunaofen bietet beeindruckende Saunaaufgüsse in der Familiensauna, jedoch profitieren öffentliche Saunen, Hotels und beispielsweise Wohnungsgesellschaften von Ihren unvergleichlichen Eigenschaften am meisten. Der gutaussehende Säulenofen fasst eine große Zahl von Steinen und die stabilen Widerstände sind selbst für lang andauernde Betriebszeiten ausgelegt. Dies garantiert, dass die herrlichen Aufgüsse auch für größere Saunagruppen ausreichen. Wenn Sie von Ihrem Saunaofen die volle Leistung abrufen wollen, dann fordern Sie vom weltweit größten Saunaofen-Hersteller die Pro-Qualitäten an.

Die Cilindro Pro 100E/135E -Saunaöfen werden mit einer Leistung von 10 oder 13,2 kW angeschlossen. Der Cilindro Pro 165E/200E -Saunaofen wird seinerseits mit einer Leistung von 16,6 oder - wenn zwei Netzanschlussoptionen vorhanden sind - von 19,8 kW angeschlossen.

Der Ofen ist mit einem separaten Steuergerät ausgestattet.

10–19,8 kW 9–30 m³ 140/220 Kg

Modelle: PC100/135E, PC165E/PC200E
Abmessungen:
PC100/135E Breite 355 mm, Tiefe 355 mm, Höhe 1300 mm, Gewicht 18 Kg
PC165E/PC200E Breite 450 mm, Tiefe 450 mm, Höhe 1300 mm, Gewicht 28 Kg

CILINDRO PRO PC100E/135E

CILINDRO PRO PC165E/200E

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

Xenio CX170
Steuergerät

C150VKK
Steuergerät

C260
Steuergerät

LTY17
Zusätzliche
Leistungseinheit

ZUBEHÖR

Schutzmantel
HPC5
(11–20 kW)

Schutzgeländer
HPC6
(11 / 13,5 kW)

Einbaurahmen
HPC7
(16,5 / 20 kW)

Schutzgeländer
HPC8
(16,5 / 20 kW)

Autodose-
Aufgussautomat
SASL1

Design-Rohrsystem
für Autodose-
Aufgussautomat
SASL2M

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 66 zu finden.

Machen Sie Ihren Saunagenuss mit dem Legend-Saunazubehör vollkommen.

Legend-Aufgusskübel
SASP0100

Legend-Schöpfkelle
SASP0101

Legend Kleiderhaken
SASP0103

Legend Thermometer
SASP0104

Saunaleuchten
SAS21107

Handmade – Aufgussgeschichten

Legend

Der **Harvia Legend** bietet dem Saunabesucher ein Saunerlebnis ohnegleichen. Dieser große Saunaofen führt den Saunabesucher zu den Ursprüngen, als der Saunaofen seine Geburtsstunde erlebte – das ist Saunaofen im Original. Der patinierte Stahlrahmen des Legend beinhaltet eine große Steinmenge, die auch in großen Saunen herrliche Aufgüsse produziert. Aufgrund der offenen Struktur der Steinkammer können Sie Wasser auf die gesamte äußere Oberfläche des Ofens werfen. Die in der enormen Steinmenge gespeicherte Wärme ermöglicht es, auch bei niedrigen Temperaturen viel Wasser zu werfen – und so wunderbar feuchte Sauna-Aufgüsse zu erzielen.

Aufgrund seiner runden Form kann der Harvia Legend inmitten der Sauna aufgestellt oder in den Bänken eingelassen werden. Der Ofen wird mit einem separaten Steuergerät reguliert.

LEGEND PO11

11–16,5 kW 9–35 m³ 120/220 Kg

Saunaofen-Modelle: PO11, PO165
PO11: PO11 Durchmesser 530 mm, Höhe 740 mm, Gewicht 30 Kg
Abmessungen: PO165 Durchmesser 600 mm, Höhe 830 mm, Gewicht 33 Kg

LEGEND PO165

ZUBEHÖR

Xenio CX170
Steuergerät

C260
Steuergerät

C150VKK
Steuergerät

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

Schutzgeländer
SASP0240 (Ø 850 mm)
SASP0241 (Ø 780 mm)

Schutzgeländer mit
LED-Beleuchtung
SASP0240L (Ø 850 mm)
SASP0241L (Ø 780 mm)

Autodose-Aufgussautomat
SASL1

Design-Rohrsystem
für Autodose-
Aufgussautomat
SASL2M

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 67 zu finden.

Stilechter Qualitätssaunaofen

Senator

Der **Harvia Senator** ist ein Elektrosaunaofen-Standmodell für alle, die es sich gern lange auf den Saunabänken gutgehen lassen. Aufgrund der großen Steinkammer und der sechs Heizelemente des Saunaofens erwärmt sich die Sauna gleichmäßig und effizient. Bei gleichmäßiger Wärme und entspannenden Aufgüssen können die Saunabesucher länger in der Sauna verweilen.

Der Senator ist nahezu vollständig aus rostfreiem Stahl gefertigt. Er eignet sich beispielsweise gut für Familiensaunen sowie kleine öffentliche Saunen in Reihen- und mehrgeschossigen Häusern.

Der Senator-Saunaofen wird mit einem separaten Steuergerät reguliert.

9–10,5 kW 8–15 m³ 40 Kg

Modelle: T9, T10,5
Abmessungen: Breite 465 mm, Tiefe 345 mm, Höhe 660 mm, Gewicht 19 Kg

SENATOR

ZUBEHÖR

Autodose-Aufgussautomat SASL1

Design-Rohrsystem für Autodose-Aufgussautomat SASL2M

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

Xenio CX170 Steuergerät

C150 Steuergerät

Stilechter Sauna- und Spa-Ofen

Senator Combi

Der **Harvia Senator Combi** -Saunaofen ist ein Saunaofen und Verdampfer in einem, der sanfte warme Sauna- und Spa-Erlebnisse bietet. Das Standmodell Senator Combi ist eine traditionelle Sauna, Dampfbad, Kräutersauna und Duftsauna – sämtliche Saunaerlebnisse in einem Paket. Der elegante, aus Edelstahl gefertigte Saunaofen bringt Spa-Stimmung in Familiensaunen sowie öffentliche Saunen von Hoch- und Reihenhäusern. Genießen Sie die Ästhetik von Dampf und Saunaaufguss sowie die gesundheitsfördernde Kraft made by Harvia.

Die Senator Combi -Saunaöfen werden mit einem separaten Steuergerät reguliert.

7–9,0 kW 6–14 m³ 35 Kg

Modelle: T7C, T7CA, T9C, T9CA
Abmessungen: Breite 345 mm, Tiefe 465 mm, Höhe 660 mm, Gewicht 20 Kg

SENATOR COMBI

ZUBEHÖR

Autodose-Aufgussautomat SASL1

Design-Rohrsystem für Autodose-Aufgussautomat SASL2M

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

Xenio CX170 Steuergerät

Xafir Combi CS110C Steuergerät

C150 Steuergerät

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 68 zu finden.

Der Super-Ofen auch für den großen Club

Club

Der **Harvia Club** -Saunaofen wurde als Superheizer konzipiert, der selbst größere Gruppen von Saunabesuchern von früh bis spät mit Aufgüssen versorgt. In größeren Saunen und bei ständiger Benutzung müssen Saunaöfen funktionstüchtig, effizient und nutzerfreundlich sein. Der für diesen Zweck geschaffene tolle Stahl-Standofen Club ist vollkommen – handelt es sich hier doch um die weltbekannte Harvia-Qualität. Der mit separatem Steuerteil ausgestattete Club-Superofen passt ausgezeichnet in die Saunen von Hochhäusern, Hotels, Ferien- und Fitnesszentren und Schwimmhallen sowie in geräumige Familiensaunen. Wählen Sie den Club, wenn Sie von Ihrem Saunaofen Superkräfte und Haltbarkeit erwarten.

CLUB

11–15 kW 9–24 m³ 60 Kg

Modelle: K11G, K13,5G, K15G
Abmessungen: Breite 505 mm, Tiefe 430 mm, Höhe 700 mm, Gewicht 25 Kg

ZUBEHÖR

Autodose-Aufgussautomat SASL1

Design-Rohrsystem für Autodose-Aufgussautomat SASL2M

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

Xenio CX170 Steuergerät

C260 Steuergerät

C150VKK Steuergerät

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 69 zu finden.

Kombinierter Superofen und Verdampfer für den intensiven Gebrauch

Club Combi

Der **Harvia Club Combi** ist eine Kombination aus Elektro-Saunaofen und Verdampfer, die viele verschiedene Möglichkeiten zur Sauna bietet, wie traditionelle Sauna, Dampf-, Kräuter- und Duftsauna. Der superintensive Club Combi-Kombinationsofen ist dafür konzipiert, auch größere Gruppen von früh bis spät mit Saunaaufgüssen zu versorgen. Der aus rostfreiem Stahl gefertigte, elegante Club Combi -Elektro-Standofen zeugt von der sprichwörtlichen Harvia-Qualität. Wenn Sie sich oder Ihre Kunden mit Sauna- & Spa-Erlebnissen verwöhnen wollen, dann lernen Sie die extrem wirkungsvollen Club Combi-Modelle kennen.

Die Club Combi -Saunaöfen werden mit einem separaten Steuergerät reguliert. Der Club Combi erfordert einen separaten Stromanschluss sowohl für den Saunaofen (3-Phasen 16/25A), als auch für das Steuergerät (1-Phase 10A).

11–15 kW 9–24 m³ 60 Kg

Modelle: K11GS, K13,5GS, K15GS
Abmessungen: Breite 505 mm, Tiefe 490 mm, Höhe 700 mm, Gewicht 30 Kg

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 69 zu finden.

CLUB COMBI

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

Xenio Combi CX110C Steuergerät Für den Combi Saunaofen

Xafir Combi CS110C Steuergerät Für den Combi Saunaofen

C105S Logix Steuergerät

Professioneller Aufgussgenuss

Profi

Der **Harvia Profi** -Saunaofen ist als regelrechter Superofen konzipiert, der von früh bis spät auch große Gruppen beispielsweise in Saunen von Hochhäusern, Hotels, Ferien- und Fitnesszentren sowie Spas mit Aufgüssen versorgen kann. In größeren Saunen und bei ständiger Nutzung müssen Saunaöfen funktionstüchtig, effizient und nutzerfreundlich sein. Das Profi -Elektrosaunaofen-Programm der Profi -Standmodelle zeugt von der weltbekannten Harvia-Qualität, die sicher jedem Vergleich standhält. Was am wichtigsten ist, der Profi-Saunaofen bietet Ihren anspruchsvollen Kunden Momente professioneller Aufgüsse und Entspannung.

Die Profi-Saunaöfen werden mit separatem Steuergerät reguliert.

20–33 kW 18–66 m³ 100 Kg

Modelle: L20, L26, L30, L33
Abmessungen: Breite 500 mm, Tiefe 900 mm, Höhe 730 mm, Gewicht 60 Kg

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 70 zu finden.

PROFI

EMPFEHLENSWERTE PRODUKTE

Xenio CX170 Steuergerät

C260 Steuergerät

LTY17 Zusätzliche Leistungseinheit

Bequeme Saunanutzung mit Steuergeräten

Harvia-Steuergeräte

Die Hariva-Steuergeräte machen den Saunagang – und besonders seine Vorbereitung – wirklich entspannend. Das vielseitige Sortiment an Steuergeräten von Harvia gibt Spielraum, das absolut Passende für den eigenen Bedarf auszuwählen: vom zuverlässigen, manuellen Basis-Steuergerät für einen Ofen bis zum digitalen Steuergerät der Neuzeit, mit dem Sie alle elektrischen Funktionen des Objekts bedienen – inklusive Belüftung und Beleuchtung. Und die Temperatur regeln Sie – bis zu einem Grad Genauigkeit – genau passend für Sie oder auch für eine größere Gruppe von Saunagästen, pünktlich zum vereinbarten Gong. Der weltweit größte Saunaofenhersteller sorgt für die Technik – genießen Sie das vollendete Saunaerlebnis.

Das Steuergerät ermöglicht ein leichtes Updaten der Sauna

Der vielseitige Einsatz und der Anschluss an die Heimautomation lässt eine an verschiedene Situationen angepasste Nutzung zu, wie Türschalter und zusätzliche Sicherheitsanlagen. In Zukunft können Sie auch bloß den Saunaofen schalten und brauchen nicht auf das Steuergerät zu wechseln. Das Steuergerät kann zumindest in der Planungsphase gut als Option berücksichtigt werden (Kabelverlegungen), was die Installierung und den späteren Einsatz des Steuergeräts zulässt.

Touch-Steuerung

Xenio

Das **Harvia Xenio** -Steuergerät bietet eine moderne und diskret elegante Benutzerschnittstelle ins Herz der Sauna, ob dann mit traditionellem Elektrosaunaofen, Verdampfer-Combi -Saunaofen oder Infrarotstrahler. Das schön kleine, aber gut ablesbare Touchscreen-Bedienfeld lässt sich per Oberflächenmontage in fast jedem Raum montieren – in der Sauna, im Bad, im Ankleidezimmer oder sogar im Wohnzimmer. Auf dem Bedienfeld sehen Sie beispielsweise, wann die Sauna auf Betriebsbedingungen erhitzt ist.

Elegantes, kleinformatiges Touchscreen-Bedienfeld

Xafir

Das **Harvia Xafir** ist elegant klein gehalten und zugleich überschaubar. Das Touchscreen-Bedienfeld lässt sich leicht dort installieren, wohin Sie es haben wollen – in der Sauna, im Bad, im Ankleidezimmer oder sogar im Wohnzimmer. Das Xafir ist speziell für private Wellness-Einrichtungen konzipiert, die neben einer elektrobeheizten Sauna auch über ein Dampfbad verfügen. Das Design des Bedienfelds der Xafir- und Harvia-Dampfentwickler ist ein und dasselbe, weshalb beide Bedienfelder stilvoll nebeneinander angeordnet werden können.

Zuverlässiges Basis-Steuergerät

C-Serie

Die Steuergeräte der **Harvia C-Serie** sind manuelle, zuverlässige Basis-Steuergeräte, mit denen Sie praktisch die Temperatur und die Betriebszeit der Sauna von 1 - 12 Stunden je nach Wünschen der Saunabesucher einstellen können. Mit dem Steuergerät lassen sich die Saunaöfen (2,3 - 17 kW), sowohl von Familiensaunen, als auch Gemeinschaftssaunen steuern. Verlässliche Harvia-Qualität. Ein separater Temperatursensor inkl. vier Meter Kabel gehört zum Lieferumfang.

Farbige Lichter zum Leben

Griffin Colour Light

Das **Harvia Griffin Colour Light** ist ein modernes, digitales Steuergerät, mit dem Sie das Farblichtsystem steuern und nach Ihren Wünschen Atmosphäre in der Sauna schaffen. Die Beleuchtung ist ein wichtiger Bestandteil der Inneneinrichtung und der Gemütlichkeit. Wählen Sie das verchromte und elegante Griffin, das neuen Luxus ins Saunaleben bringt. Das kleine und flache Steuergerät kann an fast jedem trockenen Ort montiert werden.

Einfach elegantes Steuergerät

Senlog

Das **Harvia Senlog** ist ein einfaches elegantes Steuergerät. Das Senlog bietet eine einfache Benutzerschnittstelle zum Herz der Sauna, zum Steuern des Saunaofens. Sie können das Bedienfeld beliebig in jedem trockenen Raum installieren. Mit dem Senlog-Steuergerät steuern Sie neben dem Saunaofen die Beleuchtung der Saunakabine sowie die Belüftung.

MERKMALE	STEUERGERÄT					
	Steuergerät und Leistungseinheit separat					
	XENIO CX170	**XENIO** CX110	**XENIO COMBI** CX110C	**XENIO INFRA** CX36I	**XAFIR** CS110	**XAFIR** CS170
Maximale Regelung	17 kW 3N~ 400 V	11 kW 3N~ 400 V	11 kW 3N~ 400 V	3,6 kW 1N~ 230 V	11 kW 3N~ 400 V	17 kW 3N~ 400 V
Steuerung des Elektrosaunaofens	X	X	X		X	X
Steuerung des Combi-Ofens			X			
Infrarot-Sauna-Steuerung				X		
Beleuchtungssteuerung	X	X	X	X	X	X
Farbige Farblicht						
Einschaltzeit-Einstellbereich	1–6 h / 0–12 h	1–6 h / 0–12 h	1–6 h / 0–12 h	1–12 h	1–6 h / 0–12 h	1–6 h / 0–12 h
Temperatureinstellung	X	X	X	X	X	X
Zeitschaltuhr mit Vorauswahl	0–12 h	0–12 h	0–12 h		0–18 h	0–18 h
Einstellung der Luftfeuchtigkeit			X			
Steuerung des Verdampfers			X			
Ventilatorsteuerung	X		X			X
Speicherung der Einstellungen für den Fall eines Stromausfalls	X	X	X	X	X	X
Der Bildschirm	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Fehlerdiagnose	X	X	X	X	X	X
Digitales Thermometer	X	X	X	X	X	X
Ortsfernes Ferneinschaltung	on / off		on / off			on / off
Wochen-Zeitschaltuhr						
Türkontakt - Steuerung	X		X			X
Steuerung durch Sicherheitsschalter	X		X			X
Kindersicherung	X		X		X	X
Zusätzliche Leistungseinheit	LTY17		LTY17C	LX3620IL		LTY17
Temperatursensor	X	X	X	X	X	X
Feuchtigkeitssensor			X			
Duales Sensor System (ermöglicht einen zusätzlichen Bankfühler)	X		X			X

		Steuergerät und Leistungseinheit kombiniert					
XAFIR COMBI CS110C	**GRIFFIN COLOUR LIGHT** CG170T	**C150**	**C150VKK**	**C260**	**C105S LOGIX**	**SENLOG** CF9	**SENLOG COMBI** CF9C
11 kW 3N~ 400 V	Max. Last/ Leistungseinheit 2 x 50 W Farblichtanlage	17 kW 3N~ 400 V	17 kW 3N~ 400 V	16A, max. 22 kW 25A, max. 34 kW 400 V 3N~	Max. 10,5 kW (K15GS, max. 15,5 kW) 400 V 3N~	9 kW	9 kW
X		X	X	X	X	X	X
X					X		X
X		X			X	X	X
	X						
1–6 h / 0–12 h		1–12 h	6, 12 oder 18 h	6, 12 oder 18 h	0–12 h	6 h	6 h
X		X	X	X	X	X	X
0–18 h		0–12 h			0–12 h		
X					X		X
X					X		X
X					X		
X							
Digital		Digital	Digital	Digital	Digital	Analog	Analog
X		X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X		
on / off			on / off, pulse	on / off, pulse			
			X	X			
X							
X							
X							
LTY17 / LTY17C					LTY17 / LTY17C		
X		X	X	X	X	X	X
X							
X							

Die genauen technischen Daten sind auf Seite 70 zu finden.

Erzeugen Sie mit Beleuchtung Atmosphäre in Ihrer Sauna

Harvia Beleuchtung

Saunaleuchten

Wählen Sie aus zwei Farbvarianten: Stahl oder schwarz. In der eleganten Saunaleuchte werden Stahl und Holz kombiniert. Die Abmessungen betragen 230 x 180 x 90 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Die Verpackung enthält sowohl die Leuchten als auch die Blenden. Schutzklasse IP44, Leuchtmittel E14 (max. 40 W) nicht im Lieferumfang enthalten.

LED-Lichtleiste

Mit dem durch die LED-Leuchten realisierten indirekten Licht schaffen Sie eine warme Atmosphäre in der Sauna. Die LED-Lichtleiste lässt sich gut in die Saunabänke integrieren, zum Beispiel in der Rückenlehne oder im Vorderrand der oberen Bank. Die Lichtleiste wird auf die Saunabänke zugeschnitten. Die maximal erlaubte Installationshöhe der LED-Leuchten in der Sauna beträgt 1.600 mm. Die Lieferung beinhaltet Lichtleisten, Verbindungskabel zum Transformator, die Steckverbindung und den Trafo (230 V/12 V). Der Trafo muss an einer Steckdose der Klasse IP44 angeschlossen werden und darf maximal in 500 mm Höhe vom Boden angebracht sein. Ein Transformator ist für 10 m Lichtband ausreichend.

Beleuchtetes Schutzgeländer

Die beleuchteten Schutzgeländer von Harvia mehren neben dem Licht auch die Sicherheit der Saunabesucher. Das LED-Lichtband des Schutzgeländers leuchtet die Steinmasse des Saunaofens beeindruckend an. Das aus wärmebehandeltem Espenholz geformte Geländer schafft eine elegante und haptisch angenehme Oberfläche in die Saunainnenausstattung.

Beleuchteter Einbaurahmen

Der beleuchtete Einbaurahmen ist das perfekte Pendant für den in der Saunabank versenkten Ofen. Der aus Edelstahl gefertigte Einbaurahmen fungiert auch als Wärmestrahlungsschutz, Die Einbauöffnung wird nur etwas größer gehalten als der Saunaofen, so dass das Ganze homogen wirkt. Das von unten aufsteigende LED-Licht unterstreicht die gebrochenen Oberflächen der Steine, so dass die Aufgüsse ein ganz neues Niveau erreichen.

Beleuchteter Saunakübel – der exzellente Behälter für Aufgusswasser

Der beleuchtete Saunakübel von Harvia ist ein moderner und praktischer Behälter für das Aufgusswasser. Er bringt stimmungsvolles Licht in die Sauna, genau dorthin, wo es gebraucht wird. Der beleuchtete Saunakübel lässt sich entweder in der Saunabank versenken oder auf der Bank montieren – so hat der Saunakübel stets seinen eigenen Platz in der Sauna. Der Aufgusskübel wird von der LED-Lichtquelle im Sockel gleichmäßig beleuchtet und gibt auch ein weiches Licht an seine Umgebung ab. Er ist für eine optimale Lichtstreuung aus optischen Polymerfasern gefertigt. Zum Nachfüllen und Reinigen lässt sich der Aufgusskübel leicht vom Sockel abheben. Da der Sockel ein separates Teil ist, sind die elektrischen Komponenten der Leuchte vollkommen geschützt.

Luminous-Glasfaserlicht – eine elegante Beleuchtungslösung

Mit der Harvia Luminous-Serie an Glasfaserleuchten können Sie in Saunen und Dampfkabinen eine stilvolle Beleuchtung erzeugen. Mit den biegsamen Fasern lässt sich ein toller Sternenhimmel oder ein grafisches Muster an der Decke oder den Wänden der Sauna zaubern. Die Luminous-Glasfaserbeleuchtung ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

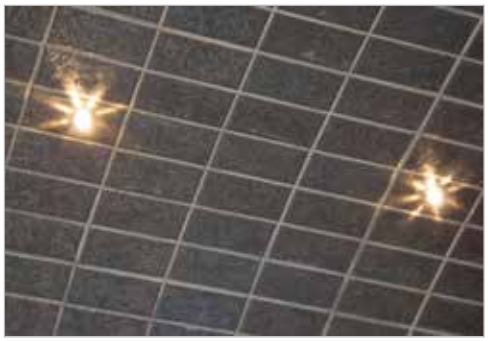

Verleihen Sie Ihrer Sauna mit Sonderzubehör von Harvia den letzten Schliff

Harvia Sonderzubehör

Einbaurahmen für Saunaöfen

Mittels eines geschmackvoll vollendeten Einbaurahmens platzieren Sie Ihren stets einsatzbereiten Forte-Saunaofen repräsentativ und ordentlich in der Konstruktion der Saunabank. Der Einbaurahmen ist zur Verwendung mit dem Harvia Forte-Saunaofen bestimmt und wird nur als Bestandteil des Saunaeinrichtungspakets verkauft. Harvia Kivi, Globe , Glow , Forte und Cilndro Öfen können mit einem Edelstahl Einbaurahmen in die unterste Saunabank integriert werden, diese Einbaurahmen sind als Zubehör erhältlich.

Saunalautsprecher

Mit den Harvia Saunalautsprechern bekommen Sie mehr Stimmung in ihre Sauna. Durch den Anschluss der Lautsprecher an Ihre Musikanlage können Sie die von Ihnen gewünschte Musik in der Sauna genießen. Die Harvia Saunalautsprecher sind vollständig wasserdicht und eignen sich gut für Feuchträume, denn Ihre IP-Schutzklasse ist IP65. Als Farben sind weiß oder stahl erhältlich. Denken Sie an die Verkabelung, bevor Sie mit der Montage der Paneele beginnen. Hinweis! Wenn Sie die Lautsprecher auch im Wasch- und Umkleidebereich installieren, haben Sie Musik in allen Räumen.

Steinwand

Mit der dekorativen Harvia-Steinwand können Sie ganz einfach Ihre Sauna in ein modisches Ganzes verwandeln. Sie lässt sich direkt auf der Wandverkleidung befestigen. Die dekorative Steinwand besteht aus einer qualitativ hochwertigen Keramik-Steinimitation. Die Größe des Wandelements, das für Harvia-Fertigsaunen entworfen wurde, beträgt 534 x 1870 mm. Der untere Teil der Steinwand besteht aus gebürstetem Stahl, was Ihnen die stilvolle Anbringung eines Ofens mit Wandbefestigung ermöglicht. Wir bieten auch für höhere Saunen eine dekorative Steinwand. Die Größe dieses Modells beträgt 534 x 2040 mm.

Autodose-Aufgussautomat

Vergessen Sie Aufgusskübel und Schöpfkelle, hier kommt der Aufgussautomat. Sitzen oder liegen Sie in aller Ruhe auf der Saunabank, das Wasser zischt auf Knopfdruck auf den Ofen – mit oder ohne Duft. Bädersaunen profitieren von gleichmäßiger Luftfeuchte und vereinfachter Aufgusspraxis.

Die Anlage besteht aus Haupteinheit und Tastatur. Zum Lieferumfang gehören 1 Taste für Wasser und 1 Taste für das Wasser-Duft-Gemisch. Die Anlage funktioniert entweder automatisch in bestimmten Zeitintervallen oder dann, wenn die Tasten gedrückt werden. Wenn sich die Anlage im Automatik-Modus befindet und Wasser auf Knopfdruck zugeführt wird, beginnt die Berechnung des Zeitintervalls von vorn.

Design-Rohrsystem für Autodose-Aufgussautomat

Das elegante und moderne Autodose design- Aufgussrohrsystem wird oberhalb des Saunaofens montiert. Die unauffällige Spezialdüse lenkt das Aufgusswasser auf eine breite Fläche und bietet herrlichen Aufgussgenuss.

Das vereinfachte Äußere des Design-Rohrsystems eignet sich für verschiedene Inneneinrichtungen von Saunen. Das Rohrsystem kann auch integriert durch die Wandverkleidung der Sauna geführt werden, so dass das Rohrsystem verschwindet und das äußerliche Erscheinungsbild der Sauna ordentlich bleibt.

Das Design-Rohrsystem ist für unterschiedlich große Saunaöfen geeignet, sein Abstand ist je nach Größe des Saunaofens einstellbar. Das Design-Rohrsystem passt mit dem Autodose-Aufgussautomat zusammen, ist aber auch ohne ihn einsetzbar (erfordert eine separate Wassersteuerung).

Saunazubehör

Die reichhaltige Produktauswahl von Harvia umfasst alles, von den reinen Qualitäts-Saunasteinen bis zum Aufgusskübel und vom Feuchtigkeitsmesser bis zu den Saunadüften. Sie können Ihren Saunagenuss mit einem Saunazubehörpaket perfektionieren.

TECHNISCHE INFO

Cilindro Plus, Cilindro Plus Spot

TECHNISCHE INFO						
Saunaofen-modell	Leistung kW	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Stein-kammer max. Kg	Empfohlene Saunagröße min. - max. m^3	Höhe der Sauna min. mm
PP70 / PP70E / PP70SP	6,8	310 x 310 x 1020	11,5 / 11	90	6–10	1900
PP90 / PP90E / PP90SP	9,0	310 x 310 x 1020	12,2 / 11,7	90	8–14	1900

ELEKTROANSCHLÜSSE						
Saunaofen-modell	400 V 3N~		230 V 3~		230 V 1N~	
	Sicherung A	Anschlußkabel mm^2	Sicherung A	Anschlußkabel mm^2	Sicherung A	Anschlußkabel mm^2
PP70 / PP70E / PP70SP	3 x 10	5 x 1,5	3 x 16	4 x 1,5	35	3 x 6
PP90 / PP90E / PP90SP	3 x 16	5 x 2,5	3 x 25	4 x 2,5	50	3 x 10

SICHERHEITSABSTÄNDE						
Saunaofenmodell	A	B	C	D	E	F
PP70 / PP70E / PP70SP	100	100	880	20	510	510
PP90 / PP90E / PP90SP	100	100	880	20	510	510
HPP11 (option)	30	100	880	20	440	440

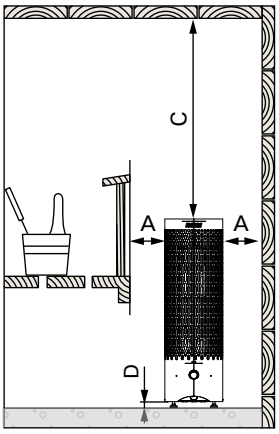



HPP11:





Cilindro

TECHNISCHE INFO						
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m^3	Höhe der Sauna min. mm	Stein-kammer max. Kg	400 V 3N-	
					Anschlußkabel mm^2	Sicherung A
PC 66/E	6,6	5–9	1900	75	5 x 1,5	3 x 10
PC70/F	6,8	6–10	1900	80	5 x 1,5	3 x 10
PC70E/HE	6,8	6–10	1900	90	5 x 1,5	3 x 10
PC90/H/F	9,0	8–14	1900, F:2100	80	5 x 2,5	3 x 16
PC90E/HE	9,0	8–14	1900	90	5 x 2,5	3 x 16
PC1100EE/HE	10,8	9–18	1900	120	5 x 2,5	3 x 16
PC110HEE/HE	10,8	9–18	1900	120	5 x 2,5	3 x 16

SICHERHEITSABSTÄNDE						
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm	E min. mm	F min. mm
PC70E/EE	100	100	950	30	520	520
PC70H/HE/HEE	30	100	950	30	420	470
PC70F	30	30	950	30	420	420
PC90E/EE	100	100	950	30	520	520
PC90H/HE/HEE	30	100	950	30	420	470
PC90F	30	30	1150	30	420	420
PC1100EE/E	100	100	830	30	565	565
PC110HEE/HE	30	100	830	30	455	510

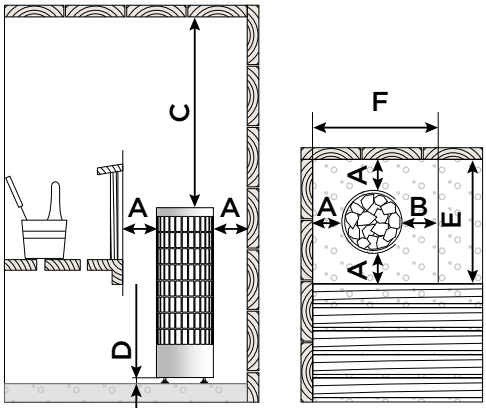

SICHERHEITSABSTÄNDE PC 66/66E								
Saunaofen-modell	A min. mm	B min. mm	C min. mm	D min.mm	E 3N~ min.mm	E 1N~ min.mm	F min.mm	G min. mm
PC66	100	–	–	540	30	50	455	455
PC66E	100	30	60	540	30	50	405	405

Abmessungen des Saunaofens:
Cilindro/E/EE: Breite 320 mm, Tiefe 320 mm, Höhe 930 mm, Gewicht 10 kg
Cilindro 66/66E: Breite 255 mm, Tiefe 255 mm, Höhe 1340 mm, Gewicht 11 kg
Cilindro H/HE/HEE: Breite 360 mm, Tiefe 340 mm, Höhe 930 mm, Gewicht 17 kg
Cilindro F: Breite 360 mm, Tiefe 360 mm, Höhe 930 mm, Gewicht 17 kg
Cilindro 110EE: Breite 365 mm, Tiefe 365 mm, Höhe 1070 mm, Gewicht 13 kg
Cilindro 110HEE/VHEE: Breite 395 mm, Tiefe 380 mm, Höhe 1070 mm, Gewicht 17 kg

PC66E

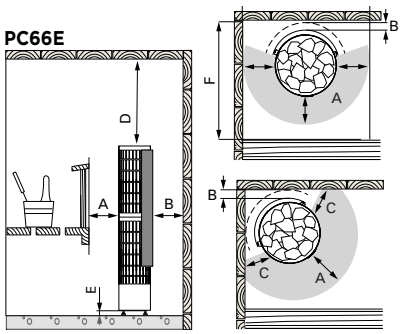

PC66

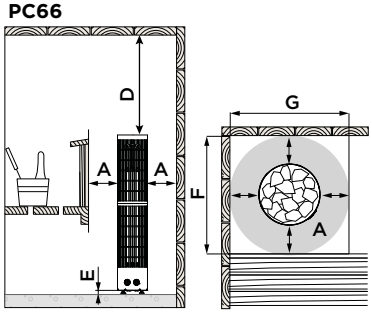

Kivi

TECHNISCHE INFO						
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Stein-kammer max. Kg	400 V 3N~	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A
PI70 / PI70E	6,9	6–10	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
PI90 / PI90E	9,0	8–14	1900	100	5 x 2,5	3 x 16

Abmessungen des Saunaofens: Breite 370 mm, Tiefe 370 mm, Höhe 1200 mm, Gewicht 15 Kg

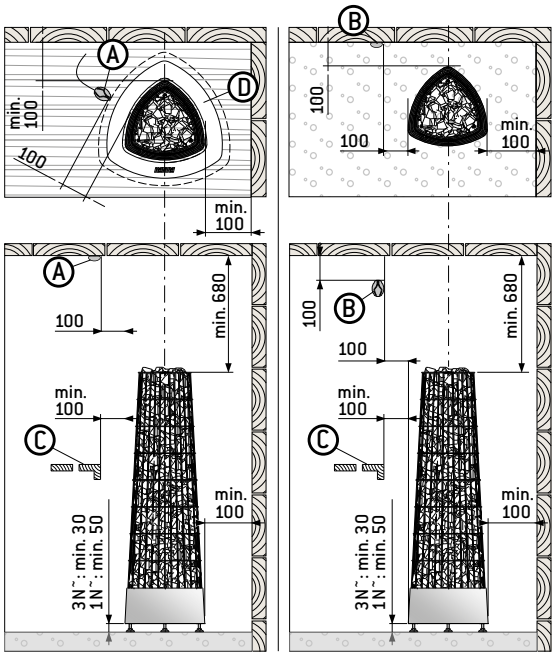

A. Fühler (Deckenmontage)
B. Fühler (Wandmontage)
C. Kante der Liege oder Schutzgeländer
D. Einbaurahmen HPI1 (Zubehör). Bitte lesen Sie die Installations anweisungen des Einbaurahmens, bevor Sie anfangen, das Loch zu schneiden.

ZUBEHÖR

Einbaurahmen HPI1



Saunaofenschutz SASPI231
Saunaofenschutz mit LED-Beleuchtung SASPI230



Ofenschutzgitter HPI2



Ofenschutzgitter HPI4



Glow

TECHNISCHE INFO								
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Stein-kammer max. Kg	400 V 3N~		230 V 1N~	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A	Anschlußkabel mm²	Sicherung A
TRT70 / TRT70E	6,8	6–10	1900	80	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35
TRT90 / TRT90E	9,0	8–14	1900	90	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40

Abmessungen des Saunaofens: Breite 364 mm, Tiefe 364 mm, Höhe 1076 mm, Gewicht 14 kg

SICHERHEITSABSTÄNDE					
Saunaofen-modell	A	B	C		D
			3N~	1N~	
TRT70 / TRT70E	100	850	30	50	570
TRT90 / TRT90E	100	850	30	50	570

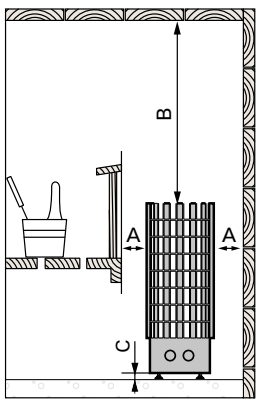

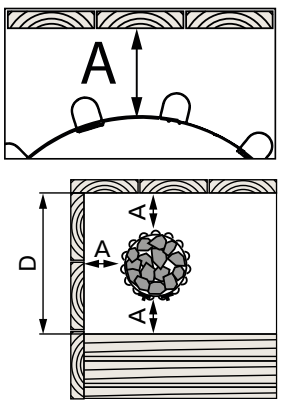

Glow corner

TECHNISCHE INFO								
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m^3	Höhe der Sauna min. mm	Stein-kammer max. Kg	400 V 3N-		230 V 1N-	
					Anschlußkabel mm^2	Sicherung A	Anschlußkabel mm^2	Sicherung A
TRC70 / TRC70E	6,8	6–10	1900	50	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35
TRC90 / TRC90E	9,0	8–14	1900	50	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40

Abmessungen des Saunaofens: Breite 330 mm, Tiefe 330 mm, Höhe 1100 mm, Gewicht 16,5/19,7 kg

SICHERHEITSABSTÄNDE				
Saunaofen-modell	A	B	C	D
TRC70 / TRC70E	100	800	20	430
TRC90 / TRC90E	100	800	20	430

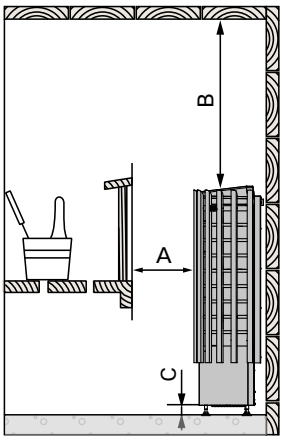



Globe

TECHNISCHE INFO							
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m^3	Höhe der Sauna min. mm	Stein-kammer max. Kg	Durch-messer mm	400 V 3N~	
						Anschlußkabel min. mm	Siche-rung A
GL70 / GL70E	6,9	6–10	1900	50	430	5 x 1,5	3 x 10
GL110 / GL110E	10,5	9–15	1900	80	500	5 x 2,5	3 x 16

Abmessungen des Saunaofens:
GL70: Breite 430 mm, Tiefe 430 mm, Höhe 395 mm, Gewicht 10 Kg
GL110: Breite 500 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 475 mm, Gewicht 14 Kg

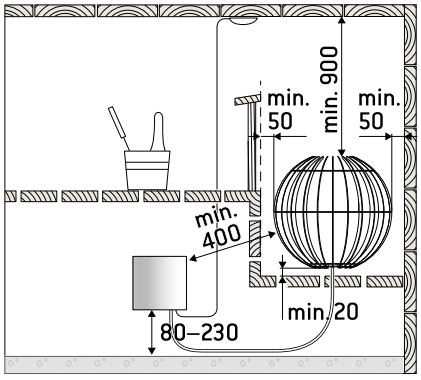

Forte

TECHNISCHE INFO						
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Stein-kammer max. Kg	400 V 3N~	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A
AFB4	4,0	5–8	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
AFB6	6,0	7–12	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
AFB9	9,0	10–15	1900	100	5 x 2,5	3 x 16

Abmessungen des Saunaofens: Breite 500 mm, Tiefe 535 mm, Höhe 830 mm, Gewicht 15 Kg

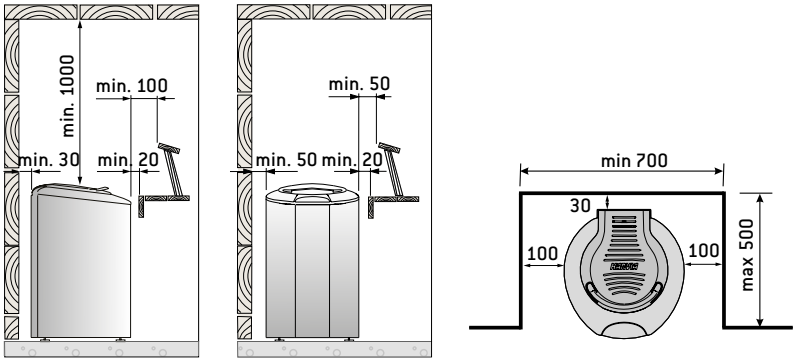

The Wall, The Wall E

TECHNISCHES INFO						
Saunaofen-modell	Leistung kW	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Stein-kammer max. Kg	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm
SW45 / SW45E	4,5	430 x 260 x 610	11	20	3–6	1900
SW60 / SW60E	6,0	430 x 260 x 610	12	20	5–8	1900
SW80	8,0	430 x 260 x 700	14	20	7–12	1900
SW90/SW90E	9,0	430 x 260 x 700	15/11	20	8–14	1900

ELEKTROANSCHLÜSSE						
Saunaofen-modell	400 V 3N~		230 V 3N~		230V 1N~	
	Anschlußkabel mm²	Sicherung A	Anschlußkabel mm²	Sicherung A	Anschlußkabel mm²	Sicherung A
SW45 / SW45E	5 x 1,5	3 x 10	4 x 1,5	16	2,5	25
SW60 / SW60E	5 x 1,5	3 x 10	4 x 1,5	16	6	35
SW80	5 x 2,5	3 x 16	4 x 2,5	25	6	35
SW90/SW90E	5 x 2,5	3 x 16	4 x 2,5	25	10	50

SICHERHEITSABSTÄNDE					
Saunaofen-modell	A	B	C	D	E
SW45/SW45E	20	35	35	80	1200
SW60	30	40	40	80	1200
SW60E	30	40	50	80	1200
SW80	30	70	70	80	1200
SW90	30	70	80	80	1200
SW90E	30	80	80	80	1200

MIN. PLATZBEDARF			
Saunaofen-modell	C + X + C	Y + A	Höhe min.
SW45	500	280	1900
SW60	510	290	1900
SW80	570	290	1900
SW90	590	290	1900
SW45E	450	280	1900
SW60E	480	290	1900
SW90E	540	290	1900



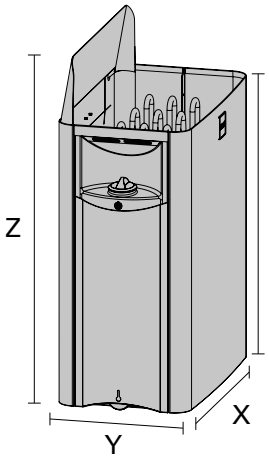

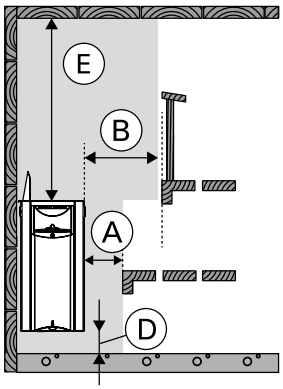

The Wall Combi

TECHNISCHE INFO								
Saunaofen-modell	Leistung kW	Verdampfer		Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Stein-kammer max. Kg	Empfohlene Saunagröße min.-max. m^3	Höhe der Sauna min. mm
		Leistung kW	Max. Verdamp-fungs-leistung					
SW45S / SW45SA	4,5	2,0	2,5	380 x 355 x 710	16,0	20	5–10	1900
SW70S / SW70SA	7,0	2,0	2,5	380 x 355 x 710	16,8	20	8–14	1900
SW90S / SW90SA	9,0	2,0	2,5	380 x 355 x 710	16,8	20	9–18	1900

ELEKTROANSCHLÜSSE							
Saunaofen-modell	Leistung kW	Saunaofen	Verdampfer kW	Sicherung A	Anschlußkabel mm^2		
					A	B	A + B
SW45S / SW45SA	4,5	2 x 2260 W	2,0	3 x 10	5 x 1,5	2 x 1,5	7 x 1,5
SW70S / SW70SA	7,0	3 x 2260 W	2,0	3 x 10	5 x 1,5	2 x 1,5	7 x 1,5
SW90S / SW90SA	9,0	3 x 3000 W	2,0	3 x 16	5 x 2,5	2 x 2,5	7 x 2,5

SICHERHEITSABSTÄNDE					
Saunaofen-modell	A	B	C	D	E
SW45S / SW45SA	20	20	35	80	1200
SW70S / SW70SA	20	20	70	80	1200
SW90S / SW90SA	20	20	80	80	1200



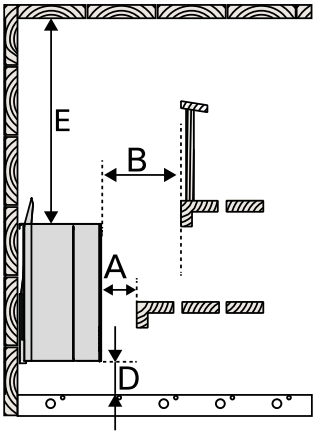

Moderna

TECHNISCHE INFO						
Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 3N~	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A
KV60SE / KV60SEA	6,0	5–8	1900	20	5 x 1,5 + 2 x 1,5	3 x 10
KV80SE / KV80SEA	8,0	7–12	1900	20	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16
KV90SE / KV90SEA	9,0	8–14	1900	20	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16

Abmessungen des Saunaofens: Breite 410 mm, Tiefe 310 mm, Höhe 580 mm, Gewicht 15 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE			
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
KV50SE / KV50SEA	35	10	20
KV60SE / KV60SEA	50	10	60
KV80SE / KV80SEA	100	10	90
KV90SE / KV90SEA	120	10	100

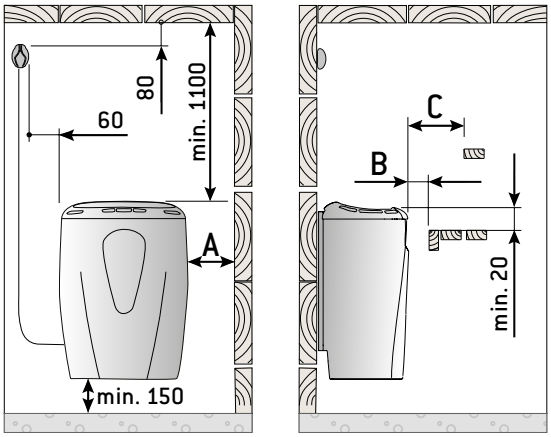

Vega

TECHNISCHE INFO						
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 3N~	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A
BC45	4,5	3–6	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
BC60	6,0	5–8	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
BC80	8,0	7–12	1900	20	5 x 2,5	3 x 16

Abmessungen des Saunaofens: Breite 480 mm, Tiefe 310 mm, Höhe 540 mm, Gewicht 11 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE			
Saunaofen-modell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
BC45	35	20	35
BC60	50	30	50
BC80	100	30	80

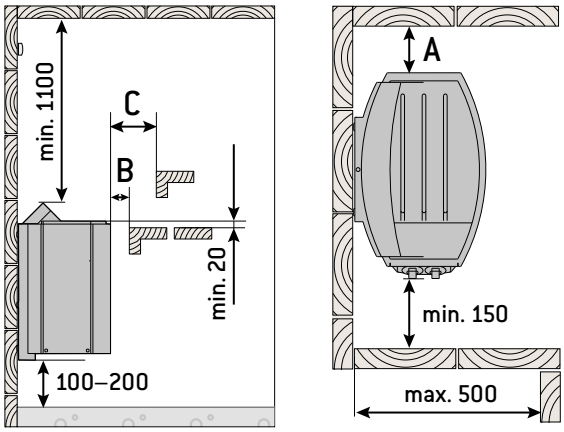

Top steel

TECHNISCHE INFO						
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Stein-kammer max. Kg	400 V 3N~	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A
M45 / M45E	4,5	3–6	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
M60 / M60E	6,0	5–8	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
M80 / 80E	8,0	7–12	1900	20	5 x 2,5	3 x 16
M90E	9,0	8–14	1900	20	5 x 2,5	3 x 16

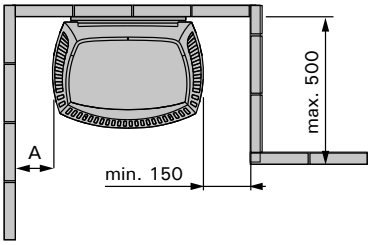

Abmessungen des Saunaofens: Breite 410 mm, Tiefe 290 mm, Höhe 650 mm, Gewicht 16 kg

SICHERHEITSABSTÄNDE			
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
M45 / M45E	35	20	35
M60 / M60E	50	30	50
M80 / 80E	100	30	80
M90E	120	40	100

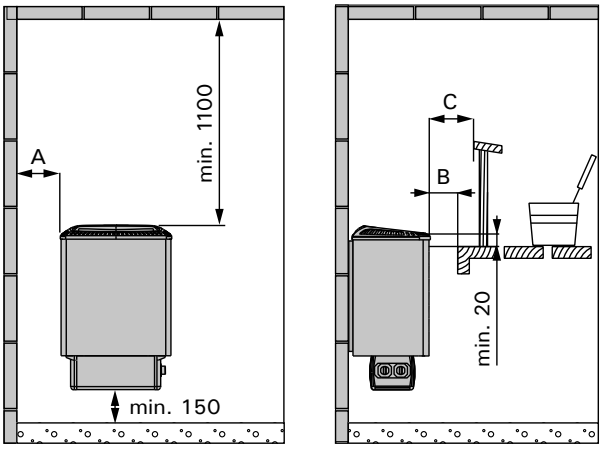

KIP

TECHNISCHE INFO						
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Stein-kammer max. Kg	400 V 3N~ Anschlußkabel mm²	Sicherung A
KIP45	4,5	3–6	1900	25	5 x 1,5	3 x 10
KIP60	6,0	5–8	1900	25	5 x 1,5	3 x 10
KIP80	8,0	7–12	1900	25	5 x 2,5	3 x 16

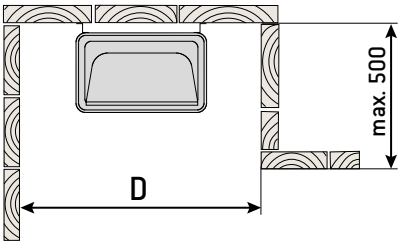

Abmessungen des Saunaofens: Breite 410 mm, Tiefe 280 mm, Höhe 600 mm, Gewicht 16 kg

SICHERHEITSABSTÄNDE				
Saunaofen-modell	A min. mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm
KIP45	35	20	35	480
KIP60	50	30	50	510
KIP80	100	30	80	610

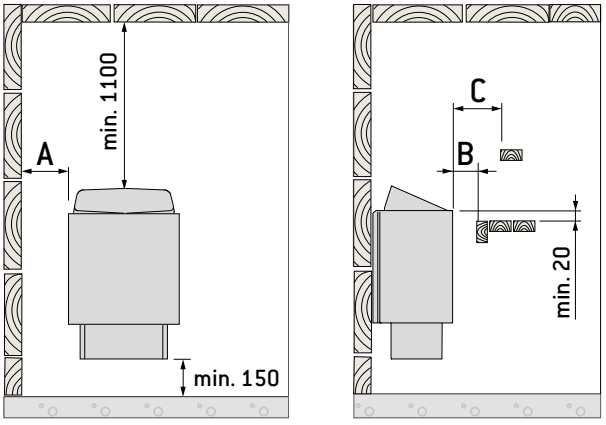

Topclass Combi

TECHNISCHE INFO						
Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 3N-	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A
KV60SE / KV60SEA	6,0	5–8	1900	20	5 x 1,5 + 2 x 1,5	3 x 10
KV80SE / KV80SEA	8,0	7–12	1900	20	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16
KV90SE / KV90SEA	9,0	8–14	1900	20	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16

Abmessungen des Saunaofens: Breite 400 mm, Tiefe 360 mm, Höhe 640 mm, Gewicht 16 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE			
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
KV50SE / KV50SEA	35	10	20
KV60SE / KV60SEA	50	10	60
KV80SE / KV80SEA	100	10	90
KV90SE / KV90SEA	120	10	100

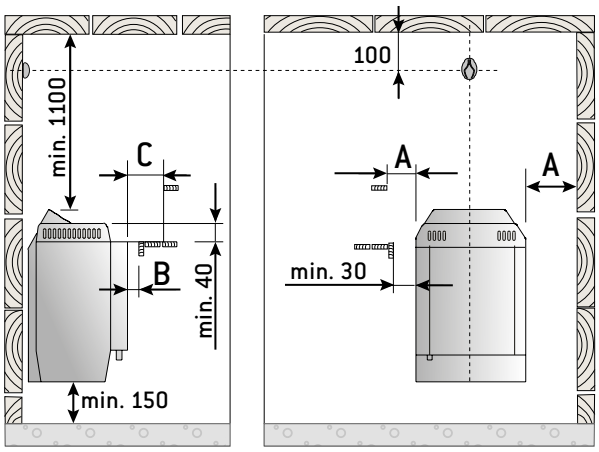

Combinator

TECHNISCHE INFO								
Saunaofen-modell	Leistung kW	Verdampfer		Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Gewicht kg	Steinkammer max. Kg	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm
		Leistung kW	Max. Verdampfungsleistung kg/h					
KM60SE	6,0	2,0	2,5	400 x 330 645	16	25	5–8	1900
KM80SE	8,0	2,0	2,5	400 x 330 x 645	16	25	7–12	1900

ELEKTROANSCHLÜSSE							
Saunaofen-modell	Leistung kW	Saunaofen	Vaporizer kW	Sicherung A	Anschlußkabel mm²		
					A	B	A + B
KM60SE	6,0			3 x 10	5 x 1,5	2 x 1,5	7 x 1,5
KM80SE	8,0			3 x 16	5 x 1,5	2 x 2,5	7 x 1,5

SICHERHEITSABSTÄNDE					
Saunaofenmodell	A	B	C	D	E
KM60SE	50	60	10	1100	150
KM80SE	100	90	10	1100	150

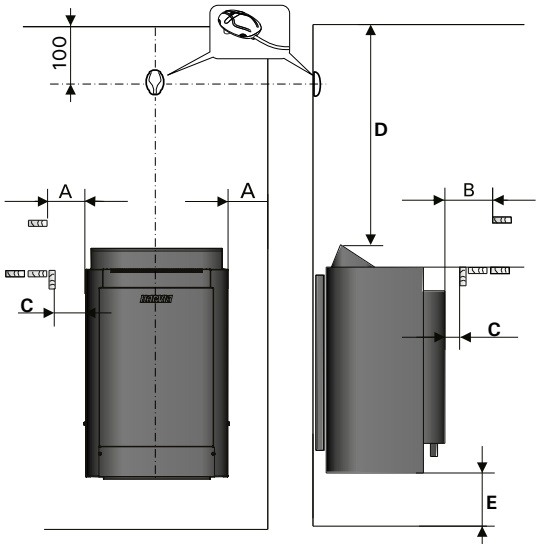

Sauna Steamer

TECHNISCHE INFO					
Modell	Leistung kW	Wassertank	Verdampfungsleistung l/h	230 V 1N~	
				Anschlußkabel mm²	Sicherung A
SS20	2,0	5,5	ca. 2,5	3 x 1,5	1 x 10
SS20A	2,0	5,5	ca. 2,5	3 x 1,5	1 x 10



Abmessungen des Saunaofens: Breite 340 mm, Tiefe 95 mm, Höhe 680 mm, Gewicht 6 Kg

Hidden heater

TECHNISCHE INFO							
Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	Anschlußkabel mm² 400 V 3N~		
					Zum Steuergerät	Zur Klemmdose	Kabel zum Fühler
HH6	6,0	6–10	2100	15	5 x 1,5	5 x 1,5	4 x 0,25
HH9	9,0	10–14	2100	15	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25
HH12	12,0	12–17	2100	15	5 x 4,0	5 x 2,5	4 x 0,25

Abmessungen des Saunaofens: Breite 410 mm, Tiefe 270 mm, Höhe 600 mm, Gewicht 16 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE		
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm
HH6	75	75
HH9	75	90
HH12	75	120





Vega Compact

TECHNISCHE INFO								
Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min. - max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 2N~		230 V 1 N~	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A	Anschlußkabel mm²	Sicherung A
BC23	2,3	1,3–2,5	1700	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
BC35	3,5	2–4,5	1700	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16

Abmessungen des Saunaofens: Breite 280 mm, Tiefe 295 mm, Höhe 505 mm, Gewicht 7 Kg

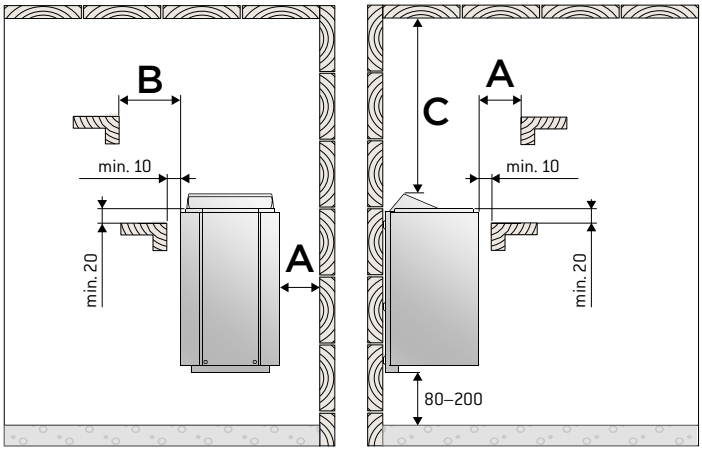

SICHERHEITSABSTÄNDE			
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
BC23	10	20	900
BC35	20	30	900

Delta, Delta EE, Delta Combi

TECHNISCHE INFO								
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m^3	Höhe der Sauna min. mm	Stein-kammer max. Kg	400 V 2N~		230 V 1 N~	
					Anschlußkabel mm^2	Sicherung A	Anschlußkabel mm^2	Sicherung A
D23	2,3	1,3–2,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
D36	3,6	2–4,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16
D23EE	2,3	1,3–2,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
D29EE	2,9	2–4	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 13
D36EE	3,6	2–4,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 16
D29SE	2,9	1,5–4	1700	11	–	–	3 x 2,5	1 x 13 (1x16)

Abmessungen des Saunaofens: Breite 300/245 mm (E), Tiefe 220 mm, Höhe 540 mm, Gewicht 9 Kg

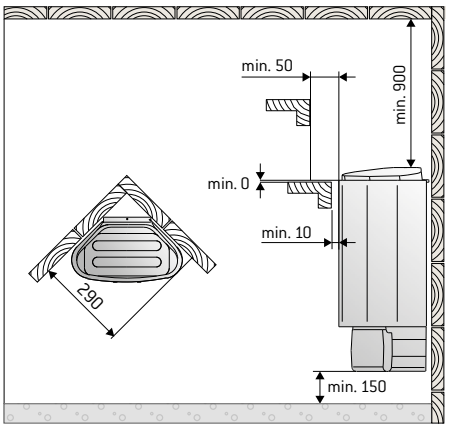

Unio

TECHNISCHE INFO				
Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m^3	Höhe der Sauna min. mm	Stein-kammer max. Kg
NK36EE/NK36E	3,6	1,5–5,5	1900	36

Abmessungen des Saunaofens: Breite 365 mm, Tiefe 227 mm, Höhe 1070 mm, Gewicht 14 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE

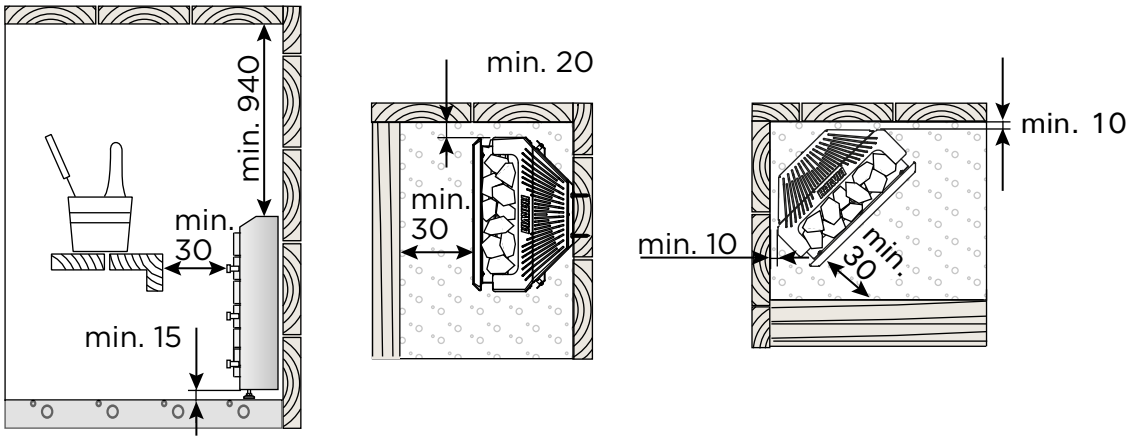

Modulo

TECHNISCHE INFO								
Saunaofenmodell	Leistung kW	Verdampfer		Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Stein-kammer max. Kg	Steingröße	
		Leistung kW	Max. Verdampfungs-leistung kg/h				AC3020 ø 10-15 cm Kg	AC3000 ø weniger als 5-10 cm Kg
MD135G / MDS135G	13,6	—	—	11–20	2100	160	140	20
MD160G / MDS160G	15,8	—	—	15–25	2100	160	140	20
MD180G / MDS180G	18	—	—	20–28	2100	160	140	20

Abmessungen des Saunaofens: Breite 550 mm, Tiefe 550 mm, Höhe 805 mm, Gewicht 47 kg

SICHERHEITSABSTÄNDE

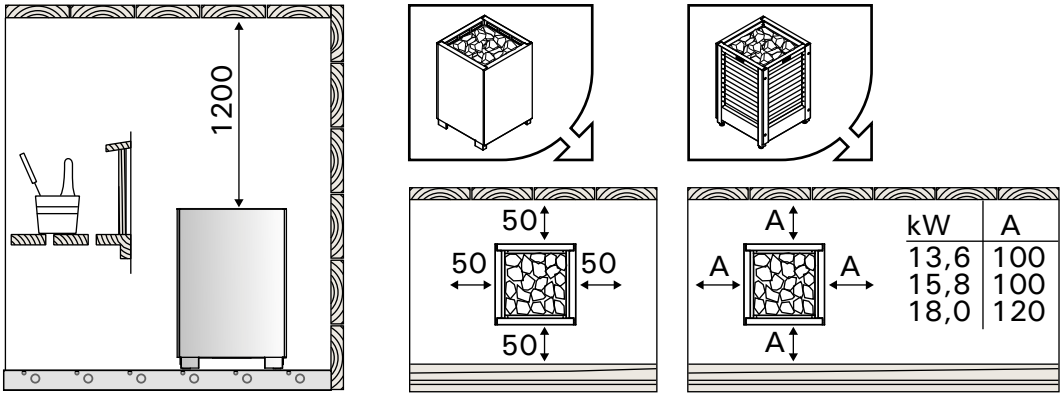

ELEKTROANSCHLÜSSE						
Modell	Leistung kW	Gruppen St.	Leistung/ Gruppe	Sicherung 1 A	Anschlußkabel H07RN-F min. mm²	Anschlußkabel H07RN-F min. mm²
MD135	13,6	2	6,8	3 x 25	5 x 2,5	5 x 2,5
MD160	15,8	2	7,9	3 x 25	5 x 2,5	5 x 2,5
MD180	18	2	9	3 x 35	5 x 2,5	5 x 2,5

ELEKTROANSCHLÜSSE							
Modell	Gruppe		Leistung kW	Grup-pen St.	Sicherung 1 A	Anschlußkabel H07RN-F min. mm²	Anschlußkabel H07RN-F min. mm²
	A	B					
MDA 165/200	Y	–	16,6	1	3 x 25	5 x 6	–
	Δ	Y	16,6	2	3 x 25	5 x 2,5	5 x 2,5
	Y	Y	19,8	2	3 x 30	5 x 6	5 x 6

AUSFÜHRLICHERE MONTAGEANWEISUNGEN FINDEN SIE IM BENUTZERHANDBUCH.

Virta

TECHNISCHE INFO							
Saunaofenmodell	Leistung kW	Verdampfer		Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	Steingröße (AC3020) cm
		Leistung kW	Max. Verdampfungsleistung kg/h				
HL70/HLS70	6,8	-	-	5–10	1900	50	Ø 10–15
HL90/HLS90	9,0	-	-	8–14	1900	50	Ø 10–15
HL110/HLS110	10,8	-	-	9–18	1900	70	Ø 10–15
HL70S/HLS70S/ HL70SA/HLS70SA	6,8	2,0	2,5	5–10	1900	50	Ø 10–15
HL90S/HLS90S/ HL90SA/HLS90SA	9,0	2,0	2,5	8–14	1900	50	Ø 10–15
HL110S/HLS110S/ HL110SA/HLS110SA	10,8	2,0	2,5	9–18	1900	70	Ø 10–15
HL135/HLS135	13,5	-	-	11–20	2100	100	Ø 10–15
HL160/HLS160	15,8	-	-	16–25	2100	100	Ø 10–15
HL220/HLS220	21,6	-	-	22–32	2100	140	Ø 10–15
HL135SA/HLS135SA	13,5	4,0	5,0	11–20	2100	100	Ø 10–15
HL160SA/HLS160SA	15,8	4,0	5,0	16–25	2100	100	Ø 10–15
HL220SA/HLS220SA	21,6	4,0	5,0	22–32	2100	140	Ø 10–15

SICHERHEITSABSTÄNDE		
Saunaofen-modell	A min. mm	B min. mm
6,8–10,8 kW	30	1100
13,5 kW	50	1290
15,8–21,6 kW	80	1290



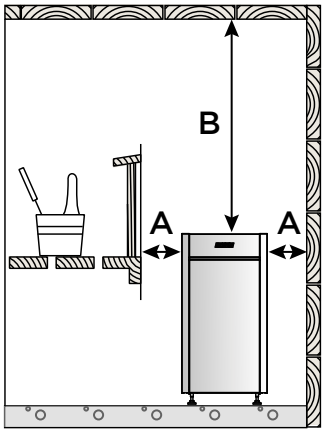

Abmessungen des Saunaofens:
HL/HLS70–90: Breite 415 mm, Tiefe 340 mm, Höhe 810, Gewicht 21 kg
HL/HLS110: Breite 415 mm, Tiefe 410 mm, Höhe 810, Gewicht 24 kg
HL/HLS135–160: Breite 780 mm, Tiefe 340, Höhe 810 mm, Gewicht 41 kg
HL/HLS220: Breite 780 mm, Tiefe 410, Höhe 810 mm, Gewicht 47 kg
HL/HLS70–90S/SA: Breite 415 mm, Tiefe 410 mm, Höhe 810, Gewicht 27 kg
HL/HLS110S/SA: Breite 415 mm, Tiefe 485 mm, Höhe 810, Gewicht 29 kg
HL/HLS135–160S/SA: Breite 780 mm, Tiefe 410 mm, Höhe 810, Gewicht 53 kg
HL/HLS220S/SA: Breite 780 mm, Tiefe 485 mm, Höhe 810, Gewicht 57 kg

OFENSCHUTZGELÄNDER						
1 St./Pack		**HL1** 410 mm	**HL2** 340 mm	**HL3** 410 mm	**HL4** 485 mm	**HL5** 780 mm
Virta	HL70/HLS70/HL90/HLS90	2	2			
	HL110/HLS110/HL70S/HLS70S/HL70SA/HLS70SA/ HL90S/HLS90S/HL90SA/HLS90SA	2		2		
	HL110S/HL110SA/HLS110S/HLS110SA	2			2	
Virta Pro	HL135/HL160/HLS135/HLS160		2			2
	HL220/HL135SA/HL160SA/HLS220/HLS135SA/ HLS160SA			2		2
	HL220SA/HLS220SA				2	2



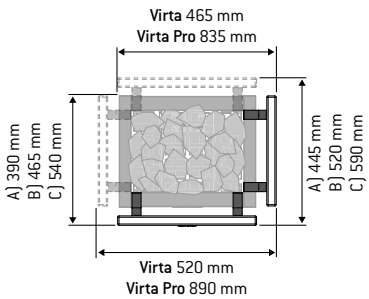



ELEKTROANSCHLÜSSE		
Leistung kW	Sicherung A	Anschlußkabel H07RN-F, min. mm²
0–6,9	3 x 10	5 x 1,5
< 7–11	3 x 16	5 x 1,5
< 11–17	3 x 25	5 x 2,5

ELEKTROANSCHLÜSSE						
Modell	Leistung kW	Leistung kW Gruppe I	Leistung kW Gruppe II	Sicherung Gruppe I (A)	Sicherung Gruppe II (A)	Anschlußkabel H07RN-F min. mm²
HL135	13,5	13,5	–	20	–	5 x 6
HL135	13,5	6,75	6,75	10	10	5 x 1,5
HL160	15,8	15,8	–	25	–	5 x 6
HL160	15,8	6,75	9,0	10	16	5 x 2,5
HL220	21,6	10,8	10,8	16	16	5 x 2,5

AUSFÜHRLICHERE MONTAGEANWEISUNGEN FINDEN SIE IM BENUTZERHANDBUCH.

Cilindro Pro

TECHNISCHE INFO											
Saunaofenmodell	Leistung kW	Gruppe		Gruppen	Sicherung		Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Stein-kammer max. Kg	Anschlußkabel min. mm	
		1	2		1 (A)	2 (A)				Gruppe 1	Gruppe 2
PC100E / PC135E	10	Δ	–	1	3 x 16	–	9–16	1900	140	5 x 2,5	–
	13,2	Y	–	1	3 x 20	–	11–20	1900	140	5 x 6	–
PC165E / PC200E	16,6	Y	–	1	3 x 25	–	15–25	2100	220	5 x 6	–
	16,6	Δ	Y	2	3 x 16	3 x 10	20–30	2100	220	5 x 2,5	5 x 2,5
	19,8	Y	Y	2	3 x 20	3 x 10	20–30	2100	220	5 x 6	5 x 2,5

Abmessungen des Saunaofens:
PC100/135E Breite 355 mm, Tiefe 355 mm, Höhe 1300 mm, Gewicht 18 Kg
PC165E/PC200E Breite 450 mm, Tiefe 450 mm, Höhe 1300 mm, Gewicht 28 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE		
Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm
PC100E / PC135E	550	1900
PC165E / PC200E	750	2100

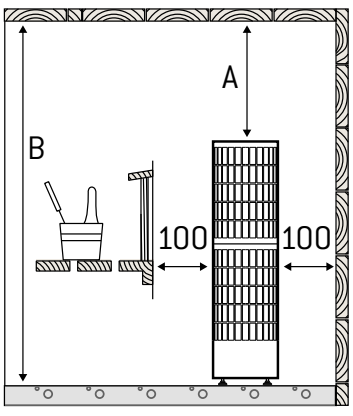



Legend

TECHNISCHE INFO								
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Stein-kammer max. Kg	400 V 3N~ Anschlußkabel mm²			Sicherung A
					Zum Steuergerät	Zur Klemmdose	Zum Saunaofen	
PO11	11,0	9–20	1900	120	5 x 2,5	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 16
PO165	16,5	16–35	2100	220	5 x 6,0	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 25

Heater dimensions:
PO11 Breite 530 mm, Tiefe 530 mm, Höhe 740 mm, Gewicht 30 kg
PO165 Breite 600 mm, Tiefe 600 mm, Höhe 830 mm, Gewicht 33 kg

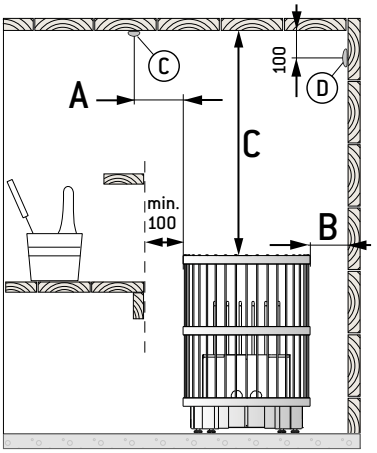

SICHERHEITSABSTÄNDE					
Saunaofen-modell	A min. mm	A max. mm	B min. mm	B max. mm	C min. mm
PO11	100	150	100	200	1100
PO165	200	300	150	300	1250

Installationsoptionen für den Fühler (C, D)

Senator

TECHNISCHE INFO						
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m^3	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 3N~ Anschlußkabel mm^2	Sicherung A
T9	9,0	8–14	1900	40	5 x 2,5	3 x 16
T10,5	10,5	9–15	1900	40	5 x 2,5	3 x 16

Abmessungen des Saunaofens: Breite 465 mm, Tiefe 345 mm, Höhe 660 mm, Gewicht 19 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE				
Saunaofen-modell	A min. mm	A max mm	B min. mm	C min. mm
T9	120	150	50	80
T10,5	150	180	50	100

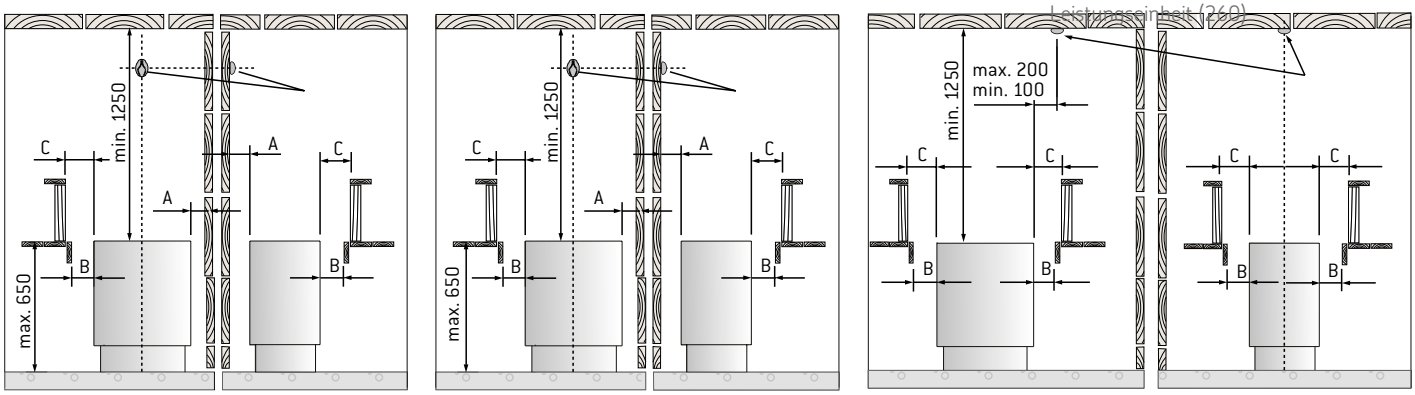

Senator Combi

TECHNISCHE INFO						
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m^3	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. Kg	400 V 3N~ Anschlußkabel mm^2	Sicherung A
T7C / T7CA	7,0	6–9	1900	35	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16
T9C / T9CA	9,0	8–14	1900	35	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16

Abmessungen des Saunaofens: Breite 345 mm, Tiefe 465 mm, Höhe 660 mm, Gewicht 20 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE				
Saunaofen-modell	A min. mm	A max mm	B min. mm	C min. mm
T7C / T7CA	80	120	35	60
T9C / T9CA	120	150	50	80

Club

TECHNISCHE INFO								
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Stein-kammer max. Kg	400 V 3N~ Anschlußkabel mm²			Sicherung A
					Zum Steuergerät	Kabel zum Fühler	Zum Saunaofen	
K11G	11,0	9–16	1900	60	5 x 2,5	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 16
K13,5G	13,5	11–20	2100	60	5 x 4,0	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 20
K15	15,0	14–24	2100	60	5 x 6,0	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 25

Abmessungen des Saunaofens: Breite 505 mm, Tiefe 430 mm, Höhe 700 mm, Gewicht 25 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE					
Saunaofen-modell	A min. mm	A max mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm
K11G	70	170	50	70	1200
K13,5G	100	200	50	100	1400
K15	100	200	50	100	1400

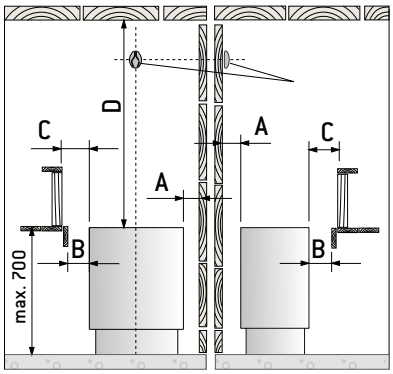

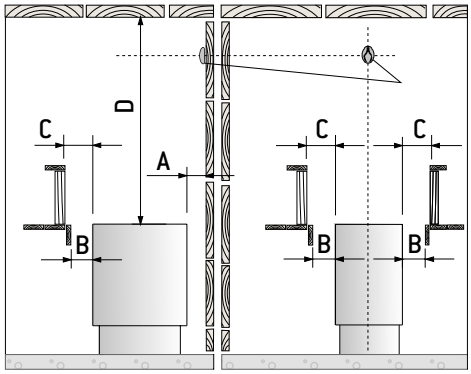

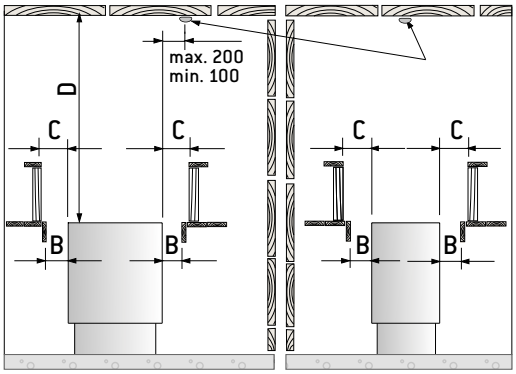

Club Combi

TECHNISCHE INFO						
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Stein-kammer max. Kg	400 V 3N~ Anschlußkabel mm²	Sicherung A
K11GS	11,0	9–16	1900	60	5 x 1,5 + 4 x 1,5	3 x 16*
K13,5GS	13,5	11–20	2100	60	5 x 2,5 + 4 x 1,5	3 x 20*
K15GS	15,0	14–24	2100	60	5 x 2,5 + 4 x 1,5	3 x 25*

*) Club Combi braucht eine separate Netzspannung für den Ofen (3-Phase 16/25 A) und für das Steuergerät (1-Phase 10 A).

SICHERHEITSABSTÄNDE					
Saunaofen-modell	A min. mm	A max. mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm
K11GS	70	170	50	70	1200
K13,5GS	100	200	50	100	1400
K15GS	100	200	50	100	1400

Profi

TECHNISCHE INFO								
Saunaofen-modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Stein-kammer max. Kg	400 V 3N~			Sicherung A
					Zum Steu-ergerät	Kabel zum Fühler	Zum Saunaofen Gruppe 1 und 2	
L20	20,0	18–30	2100	100	5 x 10	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 35
L26	26,0	30–46	2200	100	5 x 16	4 x 0,25	5 x 6,0	3 x 50
L30	30,0	40–56	2200	100	5 x 16	4 x 0,25	5 x 6,0	3 x 50
L33	33,0	46–66	2200	100	5 x 16	4 x 0,25	5 x 6,0	3 x 50

Abmessungen des Saunaofens: Breite 500 mm, Tiefe 900 mm, Höhe 730 mm, Gewicht 60 Kg

SICHERHEITSABSTÄNDE			
Saunaofen-modell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
L20	160	100	200
L26	160	100	200
L30	200	100	200
L33	200	100	200

XAFIR

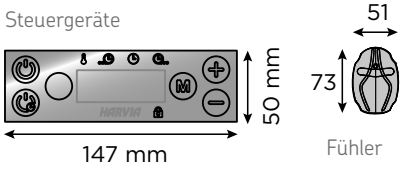

C SERIE

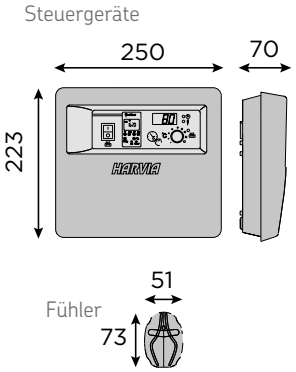

HARVIA XENIO

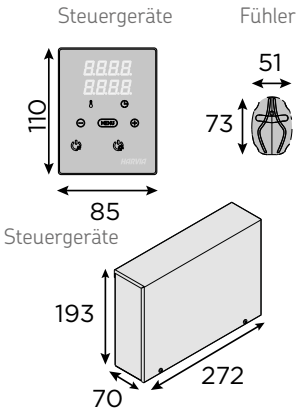



GRIFFIN COLOR LIGHT

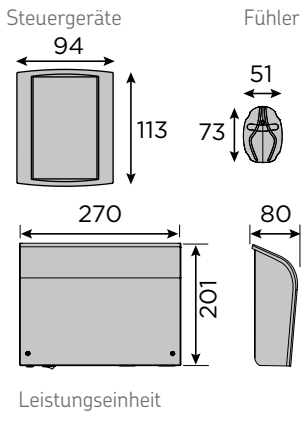

SENLOG



LTY17 OCH LTY17C



HARVIA
Sauna & Spa

Beim weltweit größten Saunaofenhersteller gibt es einen Ofen für jede Sauna.

HARVIA

Sauna & Spa

P.O. Box 12
FI-40951 Muurame, FINLAND
Tel. +358 207 464 000
harvia@harvia.fi
www.harvia.com

@ harviaglobal

Harvia BSK-DE 04/2019